UNIK SYSTEM®

SMART SOLUTION FOR SMART COVERING

PANNEAUX PLEXIGLASS IMPRIMÉS

POUR UNE DECORATION MODERNE ET LUMINEUSE

uniksystem.ma@gmail.com

www.unik-system.com



UNIK SYSTEM®

PANNEAUX PLEXIGLASS IMPRIMÉS

SMART SOLUTION FOR SMART COVERING

PANNEAUX PLEXIGLASS IMPRIMÉS

L'art de sublimer vos plafonds et vos espaces

Les panneaux plexiglass imprimés (60 × 60 cm)

Sont une solution décorative moderne et lumineuse, idéale pour transformer vos intérieurs en un lieu unique.

Pose simple et rapide

Fixés sur une ossature légère, les panneaux s'intègrent parfaitement à tout type de plafond ou de structure existante. Leur installation est propre, sans gros travaux, et permet un accès facile aux systèmes d'éclairage ou de ventilation.

Avantages

Design personnalisé selon vos envies : ciel, nature, art, textures ou visuels sur mesure.
Effet lumineux exceptionnel grâce à la diffusion de la lumière naturelle ou artificielle.
Matériau durable, rigide et résistant à l'humidité.
Entretien facile et longue durée de vie.
Il convient aussi bien à un usage intérieur qu'extérieur grâce à sa résistance aux UV.
Adaptable à tous les espaces : maisons, bureaux, restaurants, hôtels, ou tout autre lieu.

Notre solution

Nous offrons bien plus qu'un produit, une expérience visuelle et sensorielle.
Chaque panneau est conçu pour créer une ambiance unique, harmonieuse et inspirante.
Grâce à la personnalisation complète et la possibilité d'intégrer un éclairage LED, vos plafonds deviennent un véritable élément d'art et de lumière.

UNIK SYSTEM®

Plafond
imprimé

Solides et élégants, les panneaux plexiglass imprimés 60 × 60 cm laissent passer la lumière pour un effet lumineux unique, idéal dans les salons, bureaux, piscines, spas, hôtels ou espaces commerciaux.

Les travaux se réalisent rapidement, sans contrainte ni désordre, pour un résultat impeccable en un clin d'œil.

Le plafond plexiglass imprimé allie résistance, esthétique et créativité pour transformer chaque espace en une œuvre originale et exclusive.



www.unik-system.com

UNIK SYSTEM®




#001



#002




#003

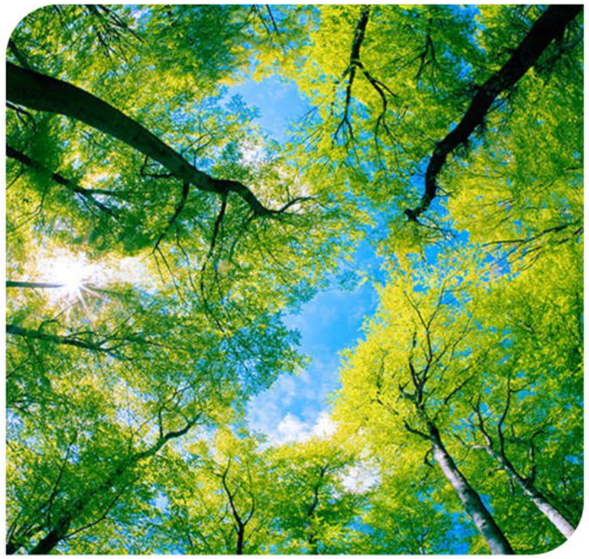

#004



#005

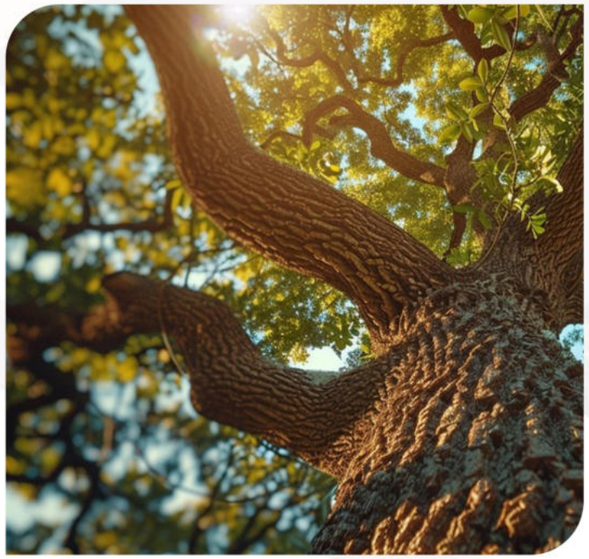

#006



#007



#008



#009



#010



#011



#012

www.unik-system.com



#013



#014



#015



#016



#017



#018



#019




#020




#021



#022

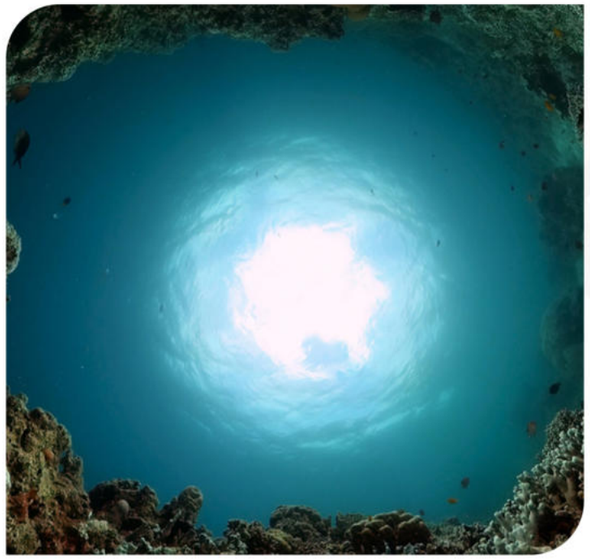

#023

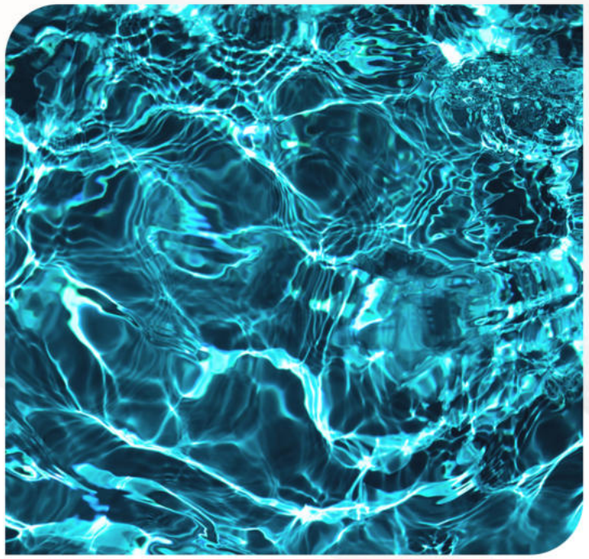

#024

www.unik-system.com




#025




#026



#027

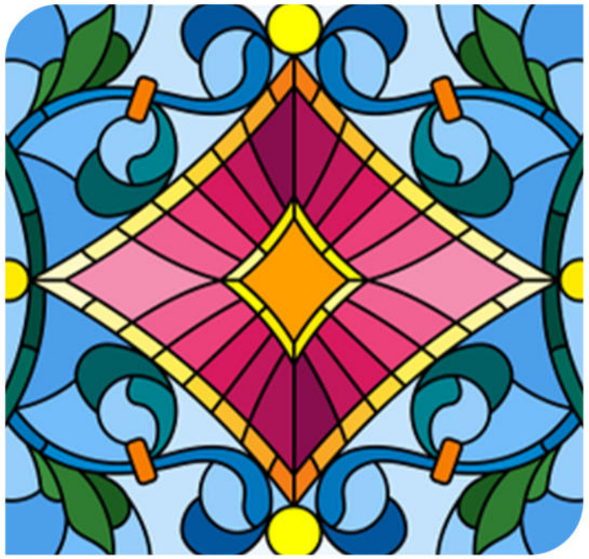


#028

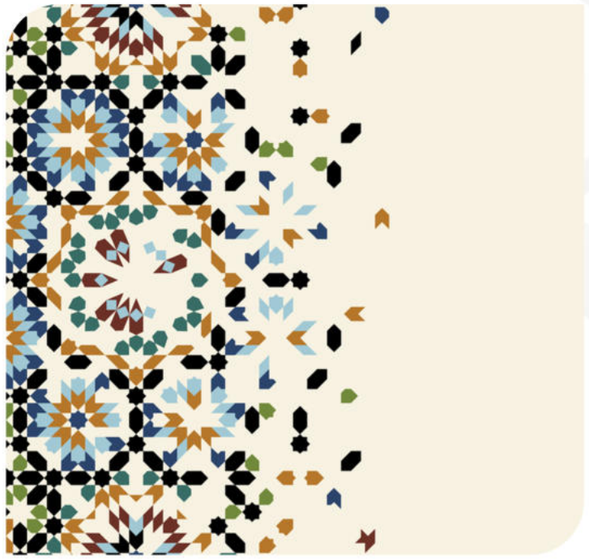


#029




#030

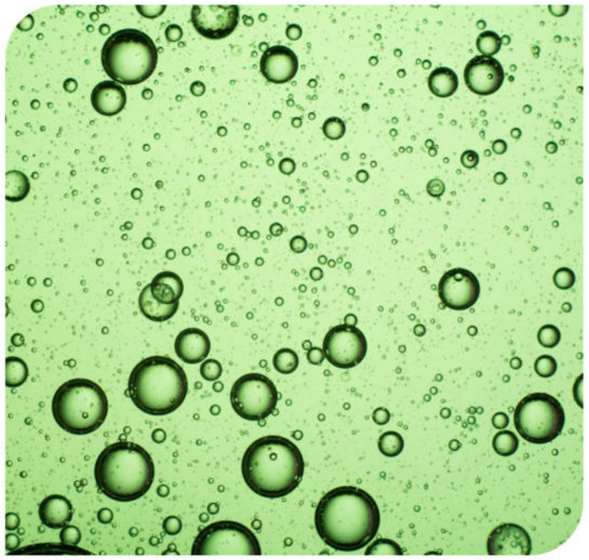

#031

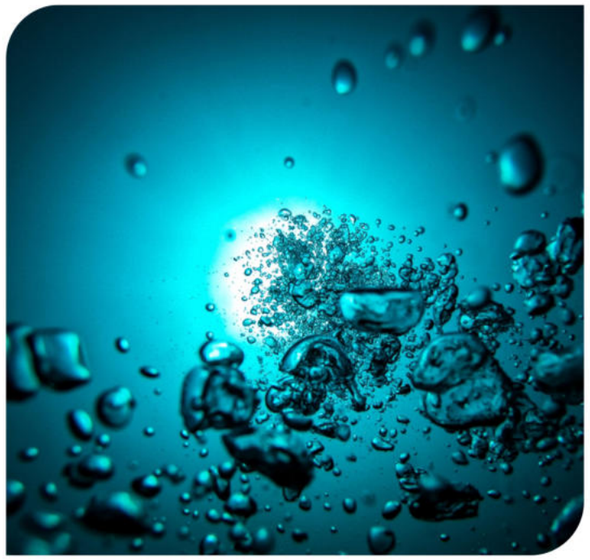

#032

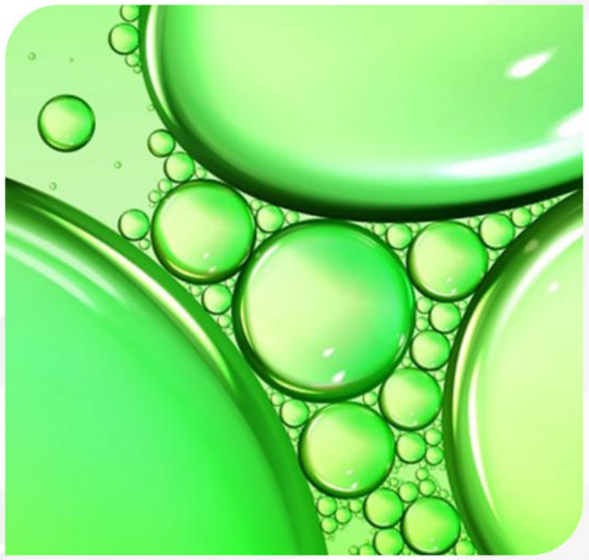

#033



#034



#035



#036

www.unik-system.com



#037



#038




#039




#040

#041

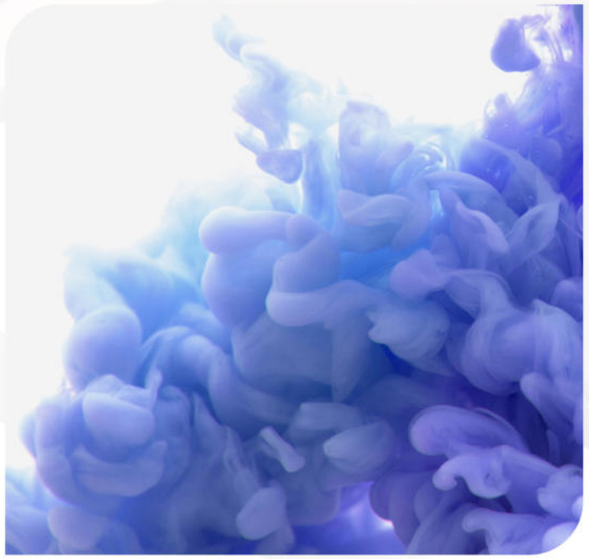

#042

- **Couleur :** Transparent
- **Apparence :** Lisse, Transparent
- **Transmission de la lumière :** 92 %
  Quantité de lumière transmise. l'autre partie est absorbée ou réfléchie.
- **Convient à un usage :** Extérieur, Intérieur
  Résistant aux UV, au gel et à l'humidité.
- **Résistant aux UV :** Oui
  Se pas décolorer et devenir cassant sous l'influence des rayons UV.
- **Imperméable à l'humidité :** Oui
  Conserve ses propriétés en cas d'humidité.
- **Température de fonctionnement :** – 40 jusqu'à 80 °C
  Conserve ses propriétés entre ces températures. Peut se dilater ou se rétracter sous l'influence des variations de température.
- **Classe de feu :** E
  Classe de feu selon la norme européenne. "E" indique l'inflammabilité. Dans ce cas, "normalement inflammable".

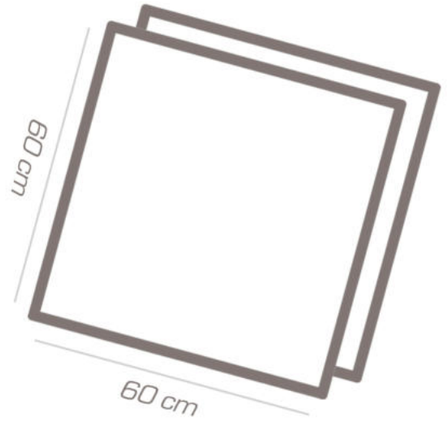

■ Caractéristiques d'éclairage

- **Type de source lumineuse :** LED SMD
- **Nombre de LED :** 36 SMD
- **Disposition :** Série / parallèle 6 / 6
- **Flux lumineux :** 130 lm/W
- **Luminance :** 6 500 lux
- **Uniformité :** 90 %
- **Température de couleur :** 6 500 K (blanc froid)
- **Indice de rendu des couleurs (CRI) :** 87
- **Fournisseur LED :** Samsung
- **Type de lentille :** Grand angle 160°
- **Durée de vie estimée :** 50 000 heures
- **Perte de luminosité après durée de vie :** 15 %

■ Caractéristiques électriques

- **Tension d'entrée :** 12 V – 2,8 A
- **Alimentation recommandée :** 12 V – 5 A (tension constante)
- **Puissance consommée :** 34 W
- **Température de fonctionnement :** - 20 °C à +50 °C
- **Température de stockage :** - 40 °C à +50 °C
- **Conformité CE :** Déclarée
- **Classe de sécurité :** Classe 0 (aucun risque)

■ Caractéristiques structurelles

- **Dimensions totales :** 595 × 595 × 70 mm
- **Surface lumineuse visible :** 575 × 575 mm
- **Hauteur du cadre :** 35 mm
- **Boîtier :** Tôle métallique 0,5 mm
- **Finition :** Revêtement électrostatique RAL 9016 (blanc)
- **Diffuseur de lumière :** PMMA (1 mm)
- **Image rétroéclairée :** Film HP 200 µ
  – impression couleur vive
- **Vitre frontale :** Polycarbonate transparent 0,7 mm
- **Indice de protection : IP54**
- **Poids : 3 500 g**

■ Installation

- **Compatible avec plafonds suspendus standards 60×60 cm**
- **Livré avec guide d'installation spécifique**
- **Nombre et puissance des alimentations adaptés à chaque projet**
- **Installation rapide et propre**
- **Indice de protection :** IP54
- **Poids :** 3 500 g



UNIK SYSTEM®

▪ L'art de transformer les espaces











www.unik-system.com

UNIK SYSTEM®

Merci de votre confiance

Chaque projet est une création unique, née de votre imagination et de notre savoir-faire.
Nos panneaux plexiglass imprimés ne sont pas seulement un choix esthétique, mais une véritable solution pour illuminer, personnaliser et valoriser vos espaces.

Que ce soit pour une maison, un bureau, un restaurant, un hôtel ou tout autre lieu, nous vous accompagnons pour transformer vos idées en réalité lumineuse.

Notre engagement
Qualité, précision et créativité au service de vos projets.

Pour toute demande d'information, de devis ou de collaboration

Route 110 (Bd Chefchaouni), Km 12,5 Casablanca - 20000

05 22 20 27 12

www.unik-system.com

uniksystem.ma@gmail.com

Mr Albert Bensaoud

President Directeur General

UNIKSYSTEM

SMART SOLUTION FOR SMART COVERING