UNIK SYSTEM®
SMART SOLUTION FOR SMART COVERING



Panneau acoustique

Tissu tendu acoustique

Feutre acoustique

Solutions acoustiques et décoratives pour vos aménagements intérieurs

US ACOUSTIC

CONFORT ACOUSTIQUE ET DÉCORATION


ACNE PAPER



SOMMAIRE

- Les solutions acoustiques 8
- Notre démarche 12
- Les gammes 14
- US Panneau 14
- US Mural 28
- US Feutre 34
- Index des produits 48
- En savoir plus 50
  Architectes, acousticiens et artisans poseurs



FOCUS SUR
LES SOLUTIONS ACOUSTIQUES

US ACOUSTIC

US ACOUSTIC

CONFORT ACOUSTIQUE ET DÉCORATION

Une marque du Groupe	Des solutions acoustiques	Des produits classés au feu Bs1 d0 / Bs2d0	Des produits fabriqués en France	Des produits sur-mesure à votre projet	Facilité de pose et de dépose des produits
DIGITEX					

DES **PERFORMANCES ACOUSTIQUES** MAITRISÉES

US ACOUSTIC diminue le temps de révervbération (Tr) des locaux.
Le Tr est réduit par la forte absorption acoustique de US sur toute la plage des fréquence.
Cette performance acoustique s'exprime en alpha sabine as (coefficient d'absorption acoustique) par fréquence et en α_w coefficient unique. (α_w = 1 soit 10% absorbant.

US PANNEAU	US MURAL	US FEUTRE
α_w = 1	α = DE 0.25 À 1	α_w = de 0.25 à 0.95

3 SOLUTIONS ACOUSTIQUES

PANNEAUX ACOUSTIQUES



Les panneaux acoustiques US se posent au mur, au plafond. Ils s'installent facilement et rapidement sans immobilisation des locaux. Quel que soit votre espace à équiper, ils sauront s'accorder parfaitement avec aménagement intérieur tout en améliorant la performance acoustique.

TISSU TENDU ACOUSTIQUE



US MURAL est notre gamme de tissu tendu acoustique mural. Cette solution allie simplicité de pose et finitions irréprochables. US mural habille tout ou partie des murs pour un confort acoustique inégalé.

FEUTRE ACOUSTIQUE



US FEUTRE est notre gamme de panneaux acoustiques recyclés et recyclables. Un mariage parfait entre décoration et confort acoustique. Jouez sur les couleurs, les épaisseurs, les formes ou encore les volumes pour obtenir un panneau acoustique unique et personnalisé pour votre environnement intérieur.

DES SOLUTIONS ACOUSTIQUES **POUR TOUS VOS LIEUX DE VIE**



ESPACE DE TRAVAIL



ESPACE D'ATTENTE



ESPACE DE RESTAURATION



ESPACE DE SOMMEIL



ESPACE D'APPRENTISSAGE



ESPACE TECHNIQUE



LIEU DE FORT PASSAGE

...

NOTRE DÉMARCHE


La majorité des composants provient de l'Union Européenne. Les produits US sont conçus et fabriqués sur notre site de production basé à Casablanca au Maroc


Conformément à la classification européene de réaction au feu des produits de la construction, les produits US sont classés Euroclasse Bs 1 d0 ou Bs2d0.

Tous les composants sont classés A+ conformément aux arrêtés relatifs à l'étiquetage des produits de construction ou de revêtement de mur sur leurs émissions de polluants volatils.

L'absorbant acoustique US utilisé pour les produits des gammes US Panneau et US Mural est composé de polyester 100% recyclé.

Selon le cahier des charges, les formes, dimensions, coloris ainsi que les systémes de pose des produits US sont ajustables. Grâce à notre expertise et notre savoir-faire, l'équipe UNIK SYSTEM sait établir des liens de confiance avec ses prescripteurs.

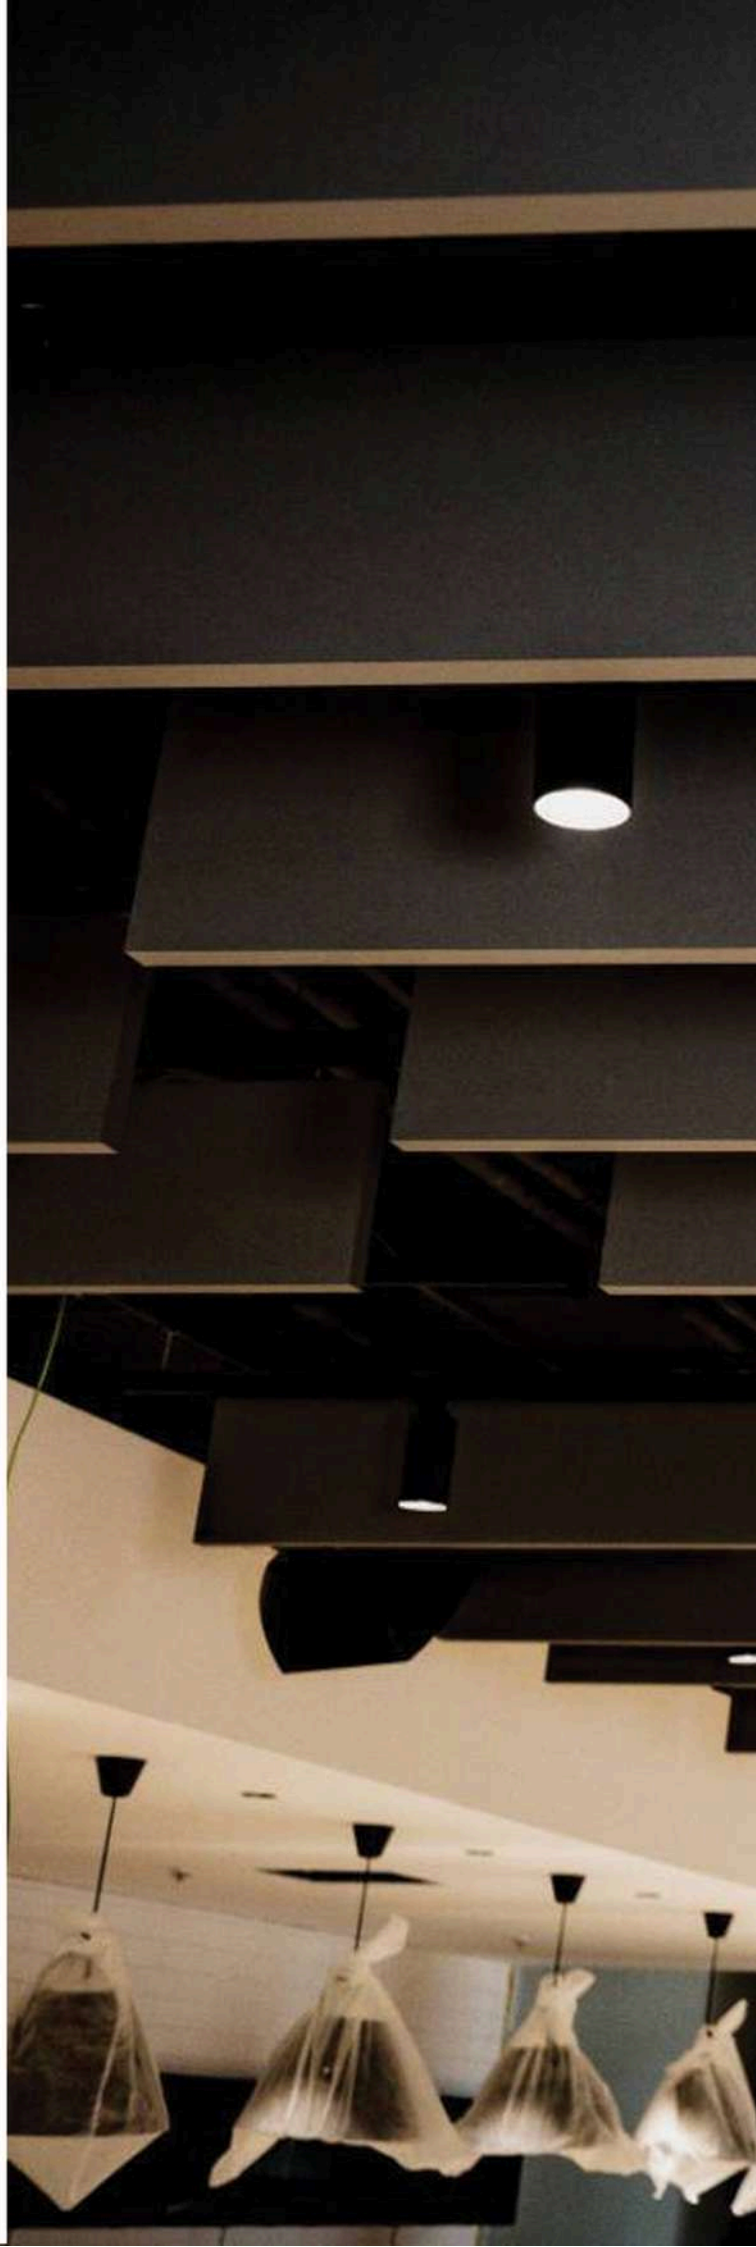

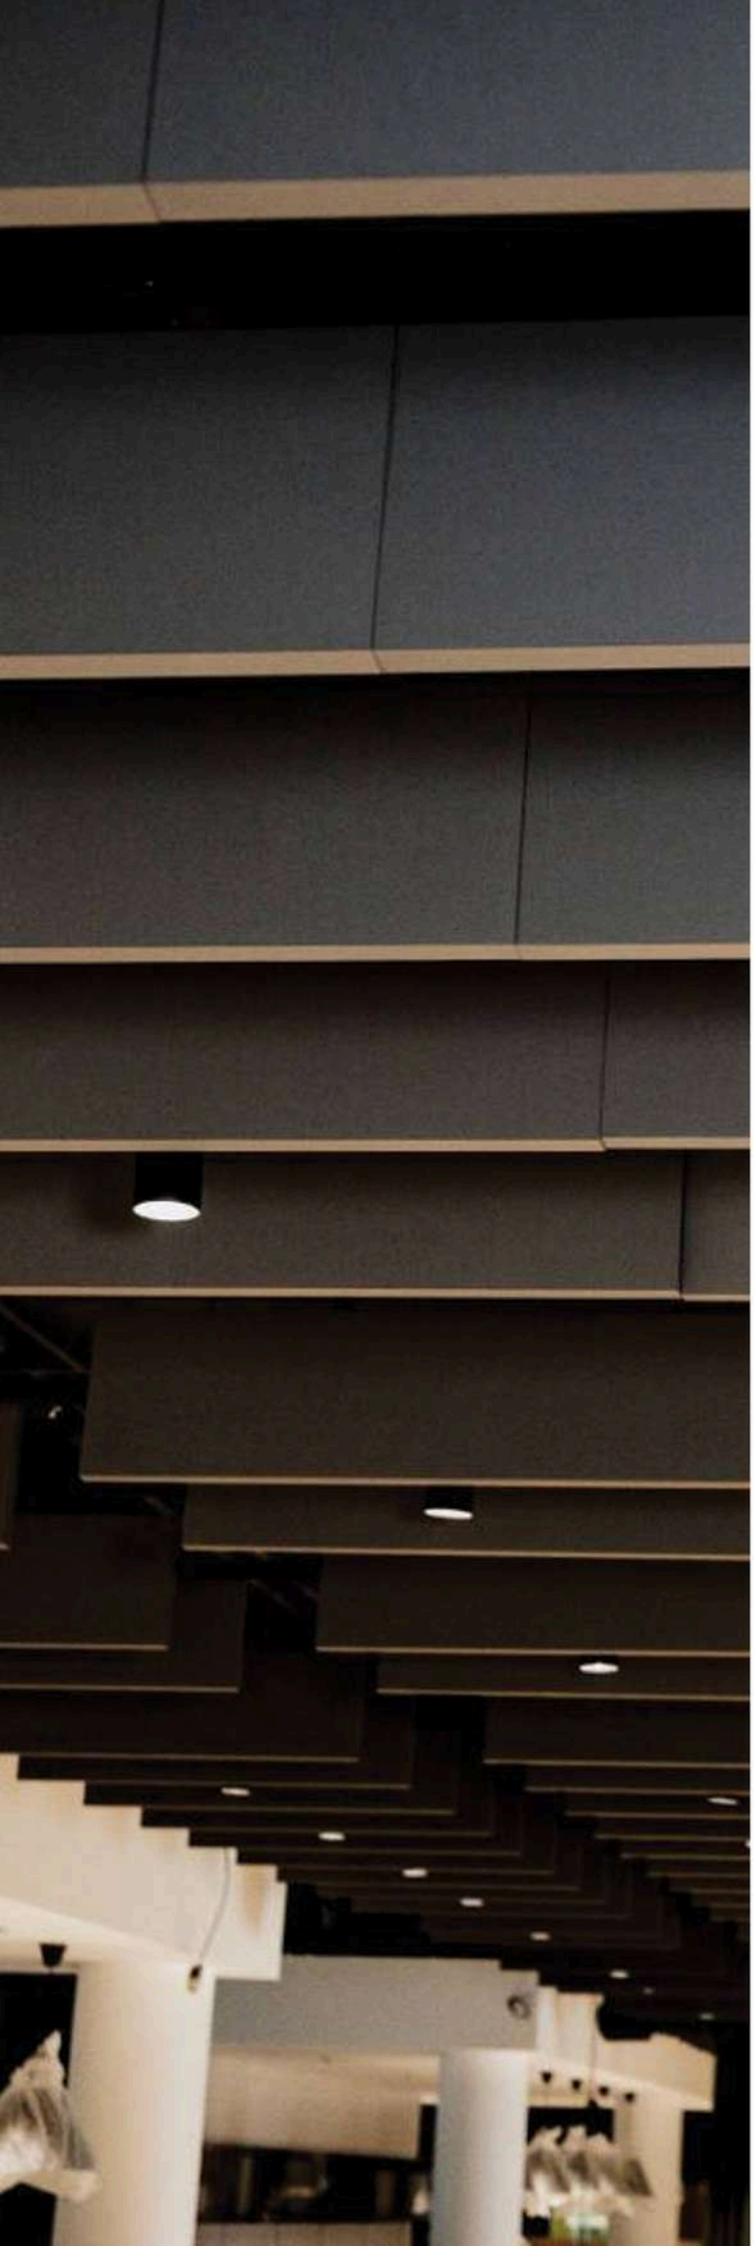

LES PERFORMANCES

DÉCORATION
Un habilage moderne qui sublime votre aménagement intérieur.

SUR-MESURE
Nous vous proposons des solutions sur-mesure, adaptées à vos projets.

CONFORT ACOUSTIQUE
Une haute performance d'absorption des sons, mesurée dans un laboratoire certifié.

SIMPLICITÉ
De multiples solutions de pose simples et rapides pour tous types d'espaces.

Des solutions acoustiques performantes et fabriquées sur-mesure selon votre projet d'aménagement intérieur.



US PANNEAU



QU'EST-CE QUE C'EST ?

Les panneaux US se posent au mur comme au plafond sans immobiliser ni dégrader les locaux, de façon simple et rapide.

Personnalisables graçe à un large choix de matiéres et de coloris, ils assurent un bien-etre acoustique propice à la sérénité, tout en décorant les espaces.


LES ATOUTS DE CETTE SOLUTION ?

- Confort acoustique optimal
- Large choix de matiéres et couleurs
- Fabrication sur-mesure adaptée à vos projets
- Absorbant US 100% recyclé

Coefficient d'absorption
$\alpha_w = 1$

US Panneau


LES FORMES "STANDARS"



Carré

300 x 300 x 50 mm
605 x 605 x 50 mm
1210 x 1210 x 50 mm
...






Rectangle

Rectangles possibles avec les cotes suivantes :
300 mm - 605 mm - 1210 mm
1810 mm - 2410 mm
...





Disque

Diamètre 600 mm
Diamètre 800 mm
Diamètre 1200 mm
Diamètre 1500 mm
Diamètre 2000 mm
...






Triangle

1200 x 1200 x 50 mm
...






Hexagone

Diamètre 300 mm
Diamètre 400 mm
Diamètre 600 mm
Diamètre 800 mm
Diamètre 1000 mm
Diamètre 1200 mm
...






Dalle

575 x 575 x 50 mm
575 x 575 x 78 mm
575 x 1175 x 50 mm
575 x 1175 x 78 mm
...






« LE » Carré

590 x 590 mm x 50 mm
...





Cloisonnette

550 x 800 x 50 mm
550 x 1200 x 50 mm
550 x 1400 x 50 mm
550 x 1600 x 50 mm
...





Cube


380 x 380 x 380 mm
450 x 450 x 450 mm
750 x 750 x 750 mm
...






Colonne

380 x 380 x 1900 mm
...





Cylindre

100 x Long 600 mm
230 x Long 1200 mm
...





Cône

60 x 180 x H 610 mm
165 x 290 x H 500 mm
235 x 385 x H 1900 mm
...




ZONE À TRAITER



Au plafond




Au mur



Sur support

TOUTES LES DIMENSIONS SONT POSIBLES
CONTACTEZ-NOUS ÉTUDERONS VOTRE PROJET

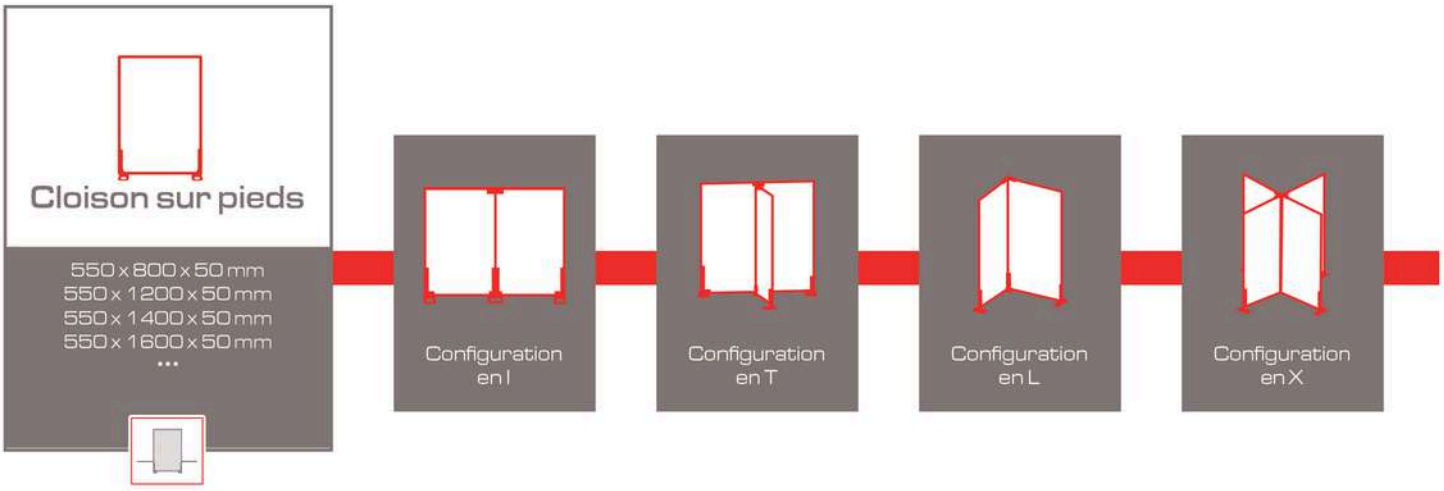

REVÊTEMENTS AU CHOIX



« La » Toile
23 couleurs
Fabriqué en France



Laissez libre cours à votre immagination grâce à l'impression numérique








DEMANDEZ VOS NUANCIERS TEXTILES


LES **SYSTÈMES DE FIXATION**


AU PLAFOND



Suspendu par 1 câble


Suspendu par 2 câbles


Suspendu par 3 câbles



Suspendu par 4 câbles



Plaqué plafond sur rail



Intégré dans le faux plafond


Sur câbles traversants


AU MUR



Plaqué mur sur rail


Aimanté au mur



Ventousé sur surface vitrée

AU SOL OU SUR BUREAU


Ventousé sur surface vitrée


Sur pieds


Sur roulettes


Sur étriers simples ou doubles


Sur platine

3 OPTIONS



US MIX Association de plusieurs couleurs et /ou plusieurs matières.



US RESERVATION Ajout d'une réservation dans le panneau pour insertion d'un détecteur de mouvement, pour un passage de câble ou autre




US LUMIERE Intégration d'un «abat-jour» acoustique pour vos lumières.




UNE **PERFORMANCE ACOUSTIQUE**

Extrait du Rapport acoustique **US** PANNEAU en configuration suspendu par des câbles au plafond.

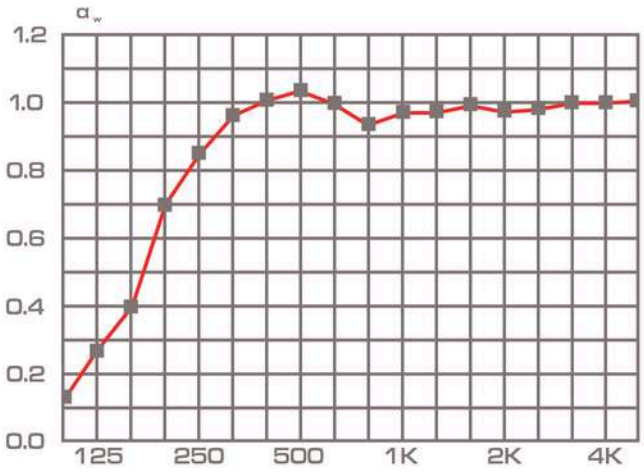


Coefficient d'absorption acoustique :

$\alpha_w = 1.00$

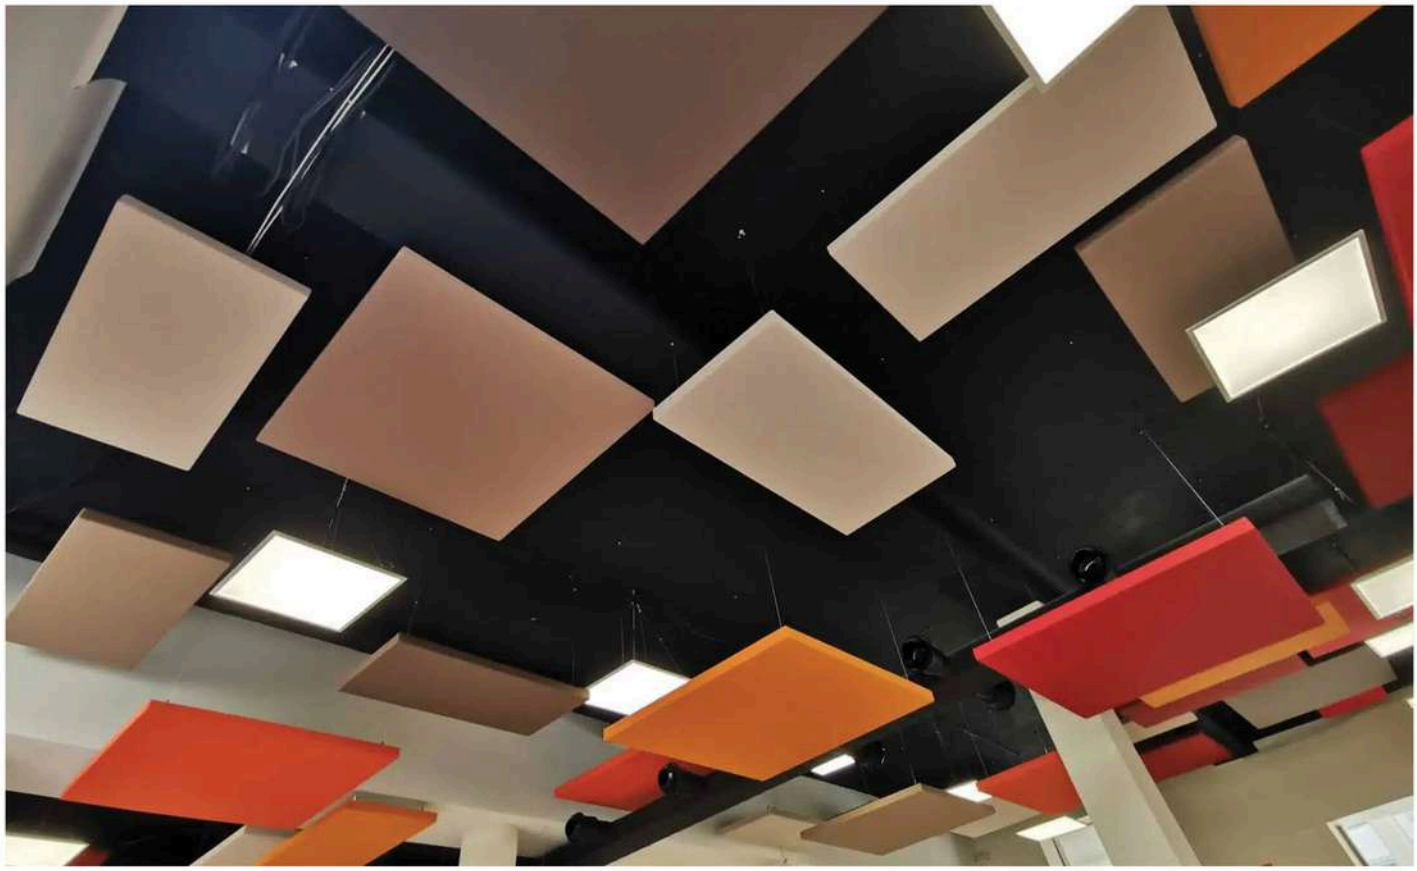



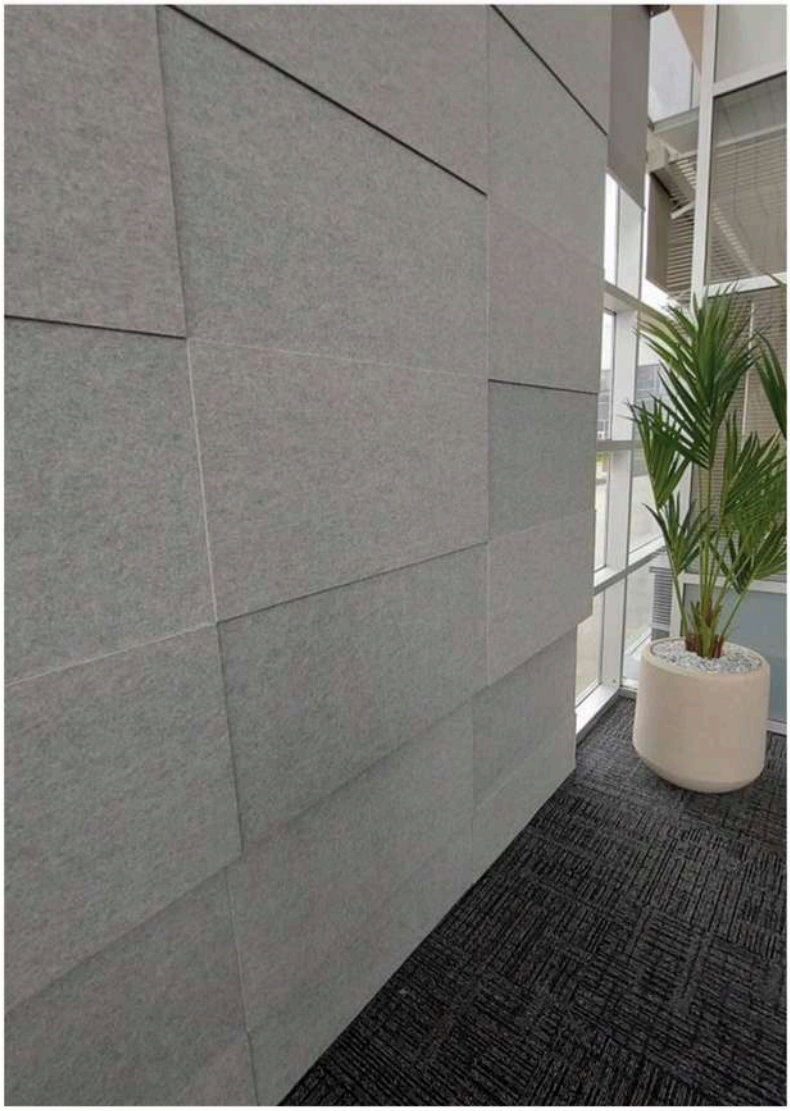



ESPACE DE TRAVAIL

95% des salariés déclarent être incommodés par le bruit notamment par les conversations, les sonneries de téléphone ou encore la circulation des collaborateurs. L'acoustique est donc un enjeu majeur dans le secteur tertiaire.

Dans notre gamme US Panneau, nous avons toutes les solutions acoustiques adaptées pour vos espaces de travail : panneaux suspendus, panneaux muraux, cloisons séparatives, cloisonnettes de bureaux, ...


- Réduire le stress et favoriser la concentration
- Renforcer la confidentialité
- Absorber les nuisances sonores

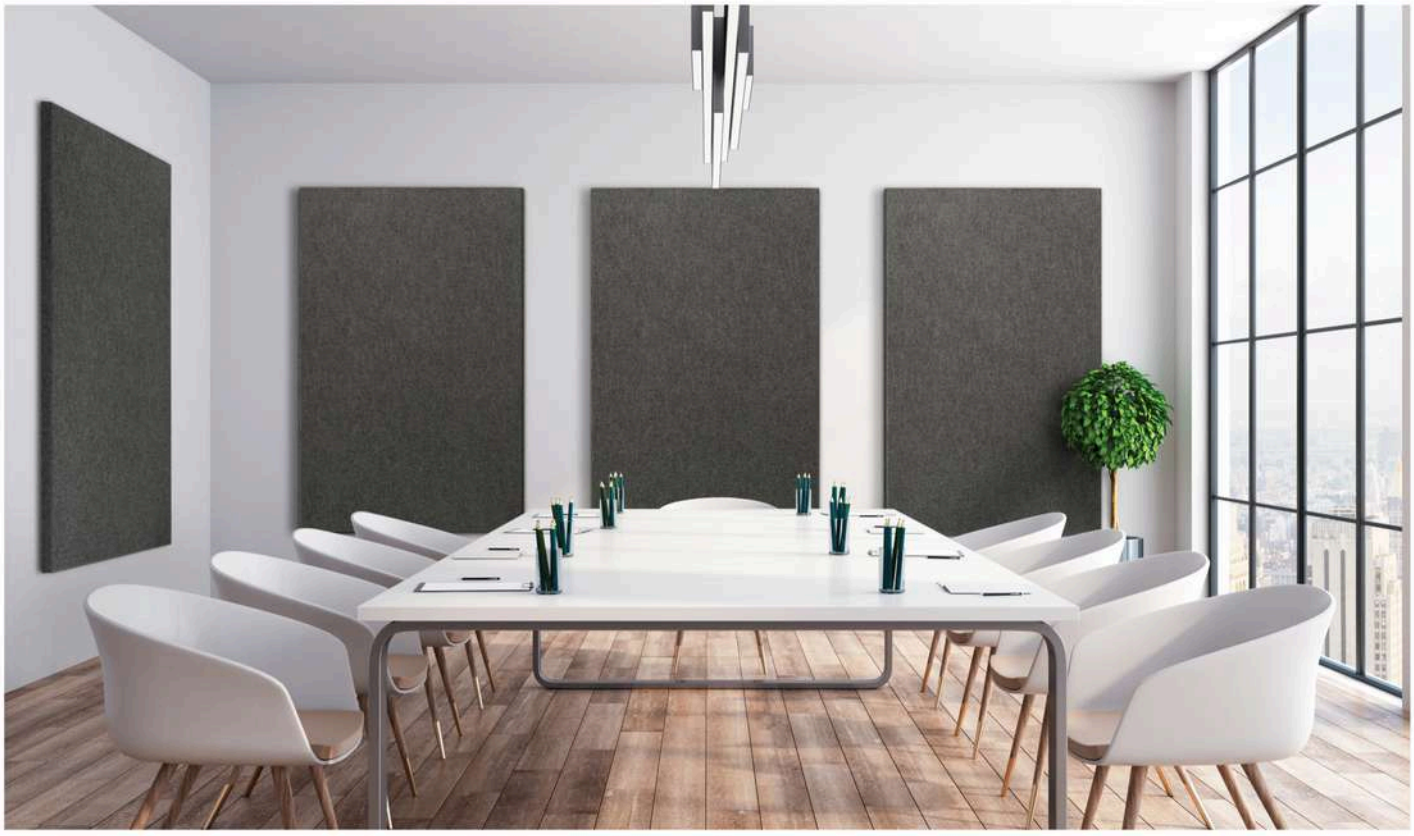

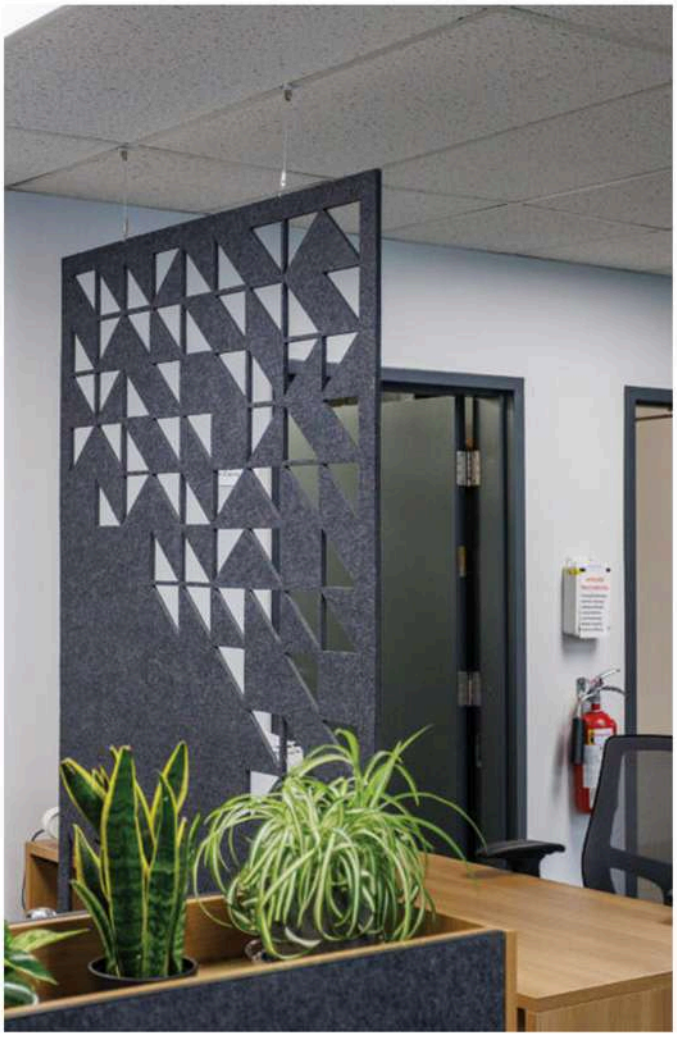





LES FORMES "STANDARS"



Anneau

Diamètre intérieur 1300 mm
Diamètre extérieur 3300 mm
Fabriqué en deux parties
...





Concave/Convexe

Longueur : 1000 / 1200 / 1500 mm
Largeur : 500 / 800 mm
...






Toit

2 x 1000 x 2410 x 50 mm
2 x 1210 x 2410 x 50 mm
...






Vague

1210 x 1210 mm x 50 mm
...





Evolution

Epaisseur variable
sur un même panneau
de 50 mm à 150 mm
...





Arche

1000 x 1200 x 50 mm
600 x 1200 x 50 mm
1200 x 1800 x 50 mm
...





Nuage

1450 x 2900 x 50 mm
...






Style


L'épaisseur du panneau
peut varier de
50 mm à 300 mm
...






Foc

1610 x 2340 x 50 mm
...





Etoile

1235 x 1300 x 50 mm
...






Pyramide

1000 x 1200 x 50 mm
600 x 1200 x 50 mm
1200 x 1800 x 50 mm
...





Etrave

4960 x 2225 x 50 mm
...




ZONE À TRAITER



Au plafond



Au mur



Sur support




ACCOMPAGNEMENT SUR-MESURE DE VOTRE PROJET

- **Etude** avec notre équipe commerciale
- Réalisation de **prototype**
- Recherche de **solutions de fixation** adaptées
- **Bon à tirer** pour validation des côtes et coloris pour les assemblages spécifiques
- **Notice de pose** dédiée
- **Suivi** tout au long du chantier

UN COMMERCIAL TERRAIN DÉDIÉ À VOTRE PROJET





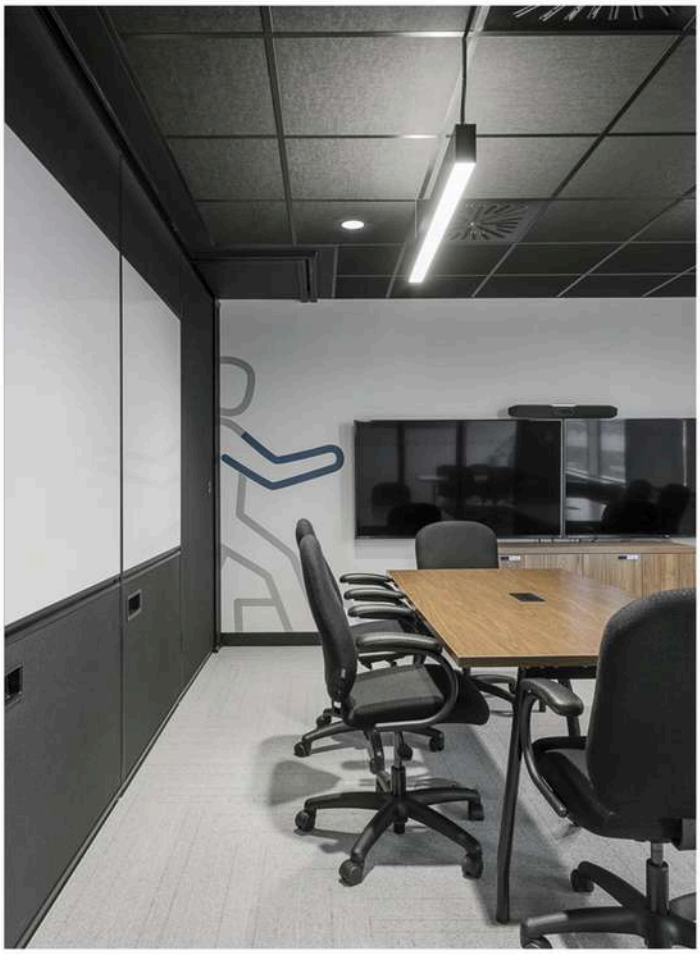





ESPACE ACOUSTIQUE TECHNIQUE


Les panneaux acoustiques réduisent la réverbération et l'écho, deux éléments essentiels pour une pièce acoustique technique .


Nous vous recommandons de faire appel à un acousticien pour vous conseiller sur les améliorations à apporter . En fonction de ses recommandations, nous vous proposons des solutions acoustiques adaptées à votre cahier des charges tout en apportant une touche de décoration en adéquation avec votre aménagement intérieur.



UNE RÉPONSE À VOS BESOINS

Quels que soient votre espace et le choix d'aménagement intérieur, la gamme US PANNEAU saura répondre à votre besoin. Espace restreint, grand format, forme spécifique ou encore système de pose particulier, nous étudions avec vous l'ensemble des paramètres à prendre en compte pour vous apporter une solution acoustique à la fois performante et esthétique. Avec un double revêtements, un panel de plus de 36 couleurs et l'impression numérique, nous sommes certains d'avoir la solution adaptée à votre projet

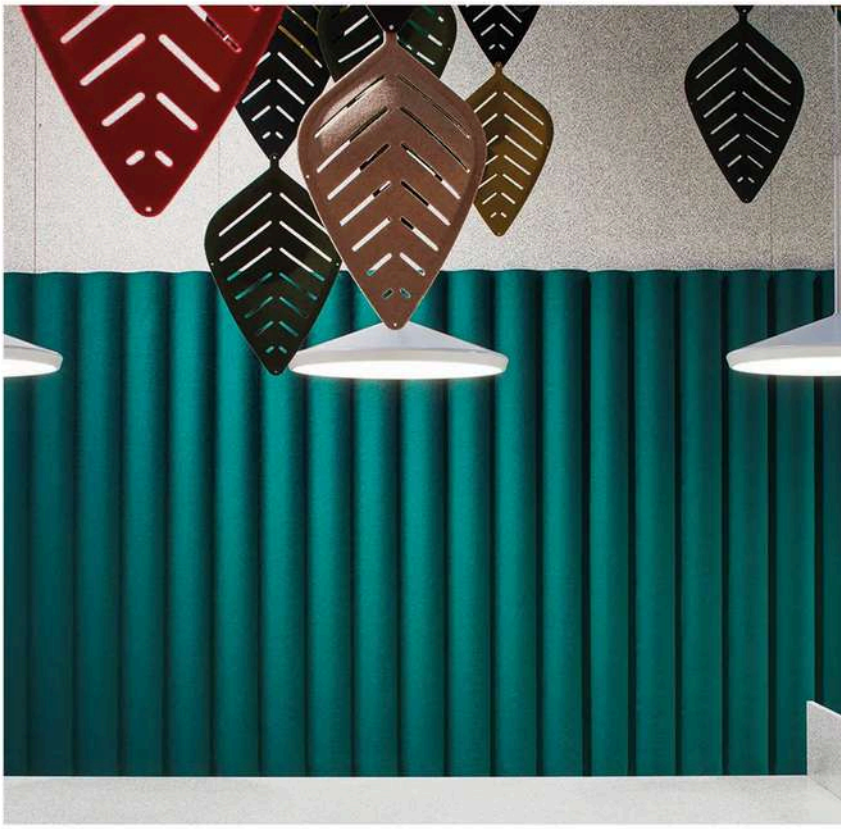

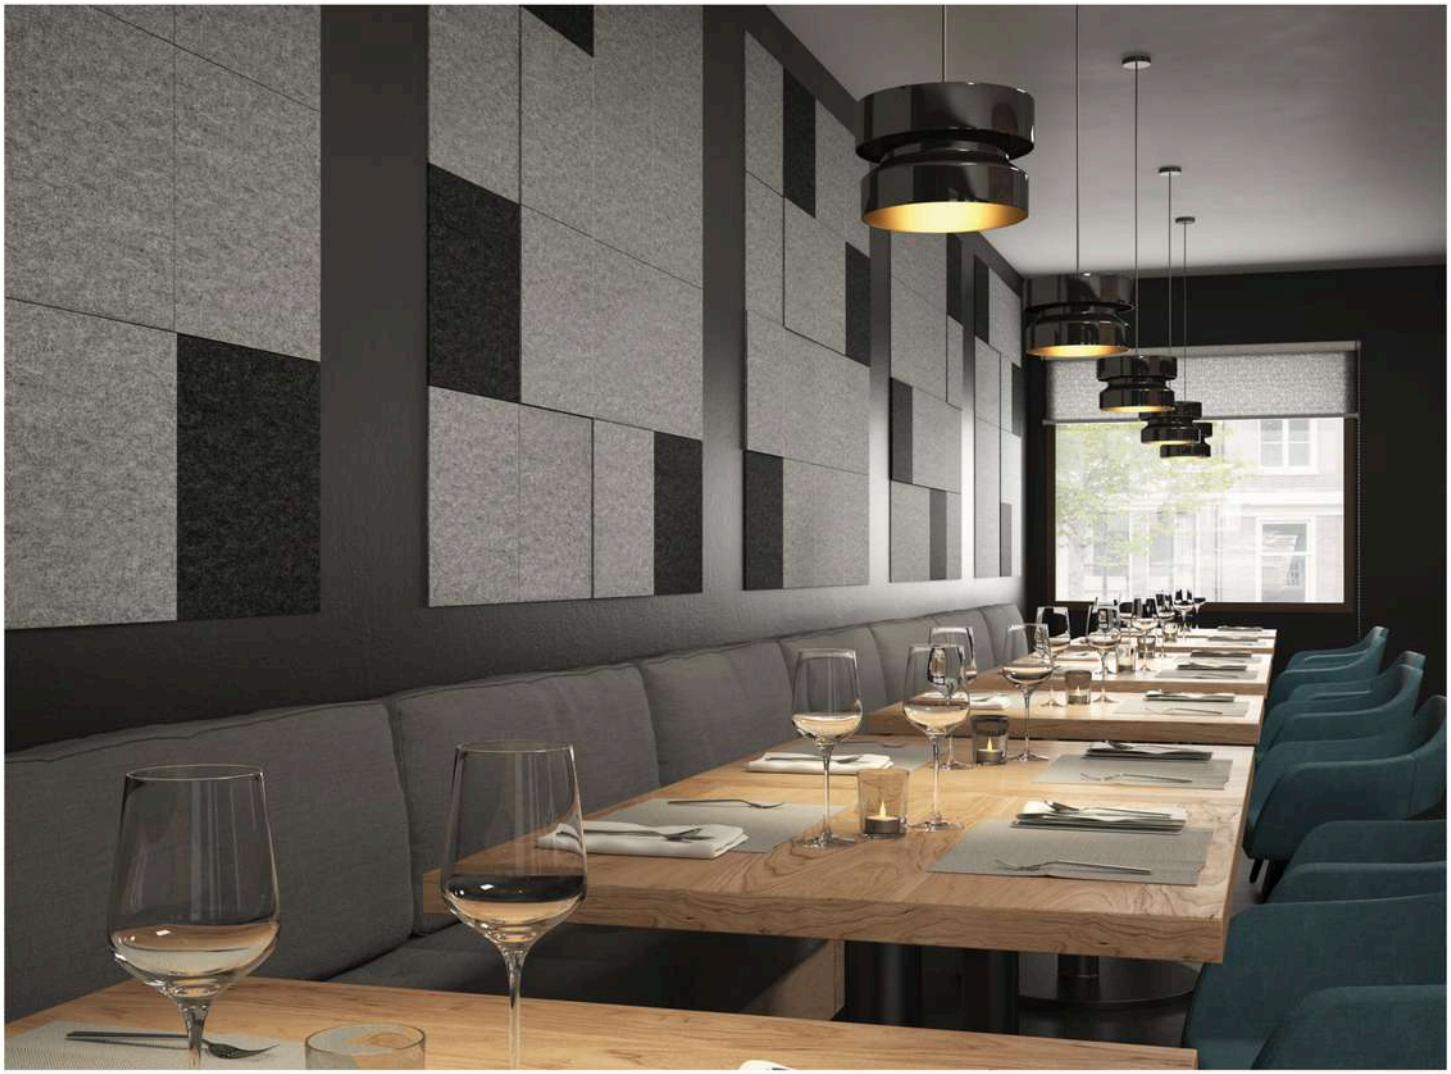



US MURAL

TISSU ACOUSTIQUE TENDU



QU'EST-CE QUE C'EST ?

Du tissu tendu acoustique contrecollé sur une ouate de 3 mm et fixé au mur à l'aide de profil de fixation périphérique en PVC.

Suivant le confort acoustique souhaité, nous pouvons ajouter un absorbant acoustique UNIKSYSTEM en complément : 4 mm, 10 mm, 25 mm ou 50 mm d'épaisseur.

LES ATOUTS DE CETTE SOLUTION ?

Revêtements textiles français

Adapté pour les grandes longueurs, sans raccord

Idéal pour une rénovation rapide sans préparation de support

100% personnalisé grâce à l'impression numérique

Coefficient d'absorption α_w = de 0,25 à 1

US Mural

DEUX FINITIONS AU CHOIX




5 NIVEAUX DE PERFORMANCE ACOUSTIQUE

Revêtement + ouate	Revêtement + ouate + absorbant 4 mm	Revêtement + ouate + absorbant 10 mm	Revêtement + ouate + absorbant 25 mm	Revêtement + ouate + absorbant 50 mm
αw = 0,25	αw = 0,30	αw = 0,50	αw = 0,70	αw = 1

UNE POSE EN 5 ÉTAPES

1 APPLICATION DE L'ABSORBANT US 4/10/50 mm



2 POSE DE SYSTEM DE FIXATION PVC



3 APPLICATION DU US MURAL



4 ARASEMENT



5 REMBORDEMENT



UN SYSTÈME DE POSE

Profilé PVC de fixation plafond

finitions périphériques, habillages linéaires et retours décoratifs, garantissant un maintien fiable et une tension homogène.





Profilé PVC de fixation murale

Garantissant une finition nette et maîtrisée pour applications murales, gainage de portes, encadrements et plinthes décoratives.



ESPACE DE SOMMEIL

Notre gamme US MURAL est la solution par excellence pour répondre aux besoins acoustiques des espaces de sommeil.
Rénovez facilement les espaces nuit de vos hébergements en optant pour un bardage en feutrine acoustique mural, un paneau en feutrine mural.
Cette solution discrète et performante préserve le sommeil de vos clients.







ESPACE D'ATTENTE ET D'ACCUEIL

Donnez du cachet et une atmosphère feutrée à votre hall d'accueil sans perdre d'espace. Directement posé au mur ou en habillage d'un coffrage, le tissu acoustique mural vous apporte différents degrés de correction acoustique suivant l'épaisseur de l'absorbant. Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller dans votre projet.








ESPACE DE RESTAURATION

Si votre espace est restreint et que vous souhaitez alléger la décoration de votre restaurant, le tissu acoustique mural saura vous apporter la correction acoustique nécessaire. Couleur unie ou impression numérique sur toile, créez une ambiance feutrée à votre image. Offrez à vos clients une expérience culinaire dans une décoration unique et personnalisée selon vos goûts.
Dans les exemples ci-contre, nos clients ont opté pour un trompe l'oeil. Effet de surprise garanti !



US FEUTRE

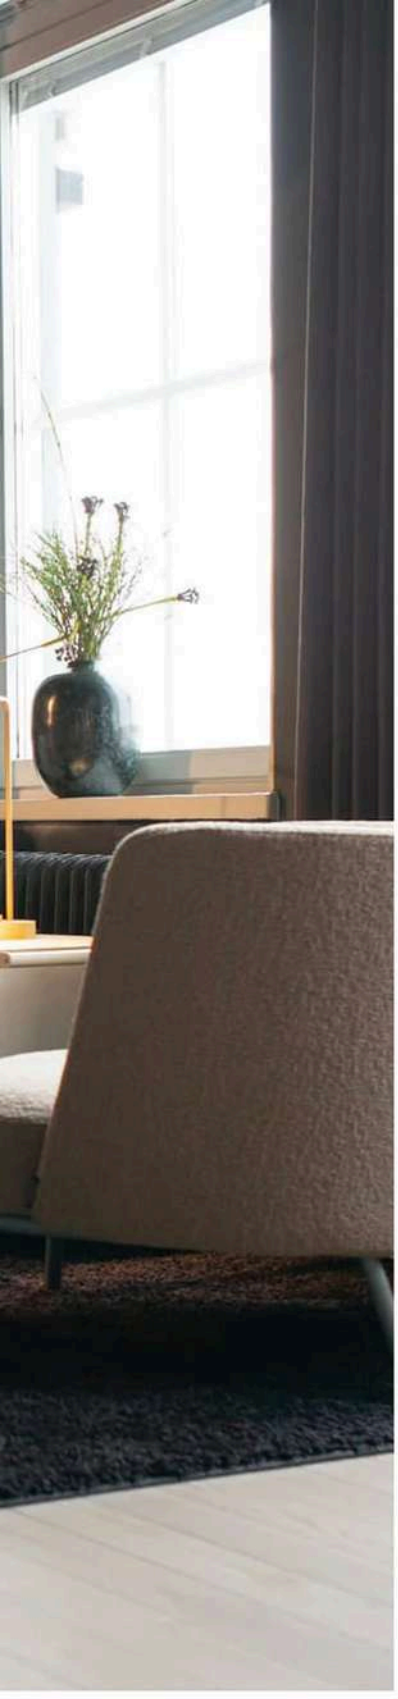

QU'EST-CE QUE C'EST ?

US FEUTRE est une gamme de panneaux acoustiques recyclés, ignifugés et recyclables. Un mariage parfait entre décoration et confort acoustique. Jouez sur les couleurs, les épaisseurs, les formes ou encore les volumes pour obtenir un panneau acoustique unique et personnalisé pour votre environnement intérieur


Suivant le confort acoustique souhaité, nous vous proposons 2 épaisseurs : 9 ou 12 mm

LES ATOUTS DE CETTE SOLUTION ?


- Un produit recyclé
- Un large choix de couleurs
- Une personnalisation 100% sur-mesure
- Une facilité de pose

Coefficient d'absorption
α_w = de 0,25 à 1


LES **FORMES "STANDARDS**



Triangle | Hexagone | Disque | Carré | Rectangle

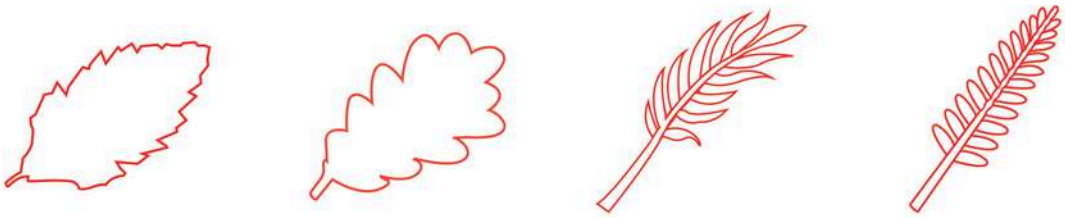


Feuille 01 | Feuille 02 | Feuille 03 | Feuille 04

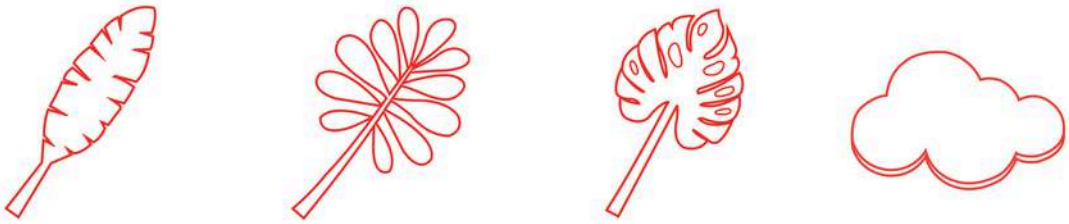


Feuille 06 | Feuille 07 | Feuille 08 | Nuage

LES **DESIGNS AJOURÉS**

Sur ce modèle, les pétales ne sont pas ajourés mais ressortent.

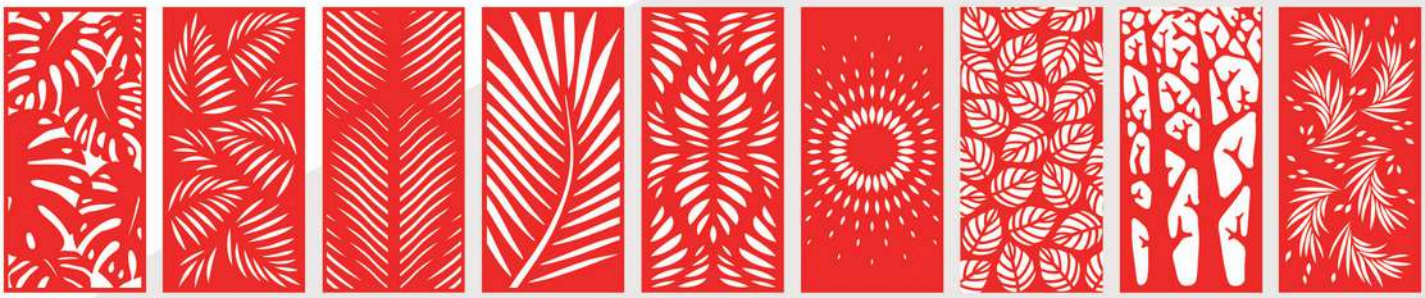

Monstera | Izar | Alrakis | Aquilae | Alcor | Dabih | Fulu | Andromeda | Achernar

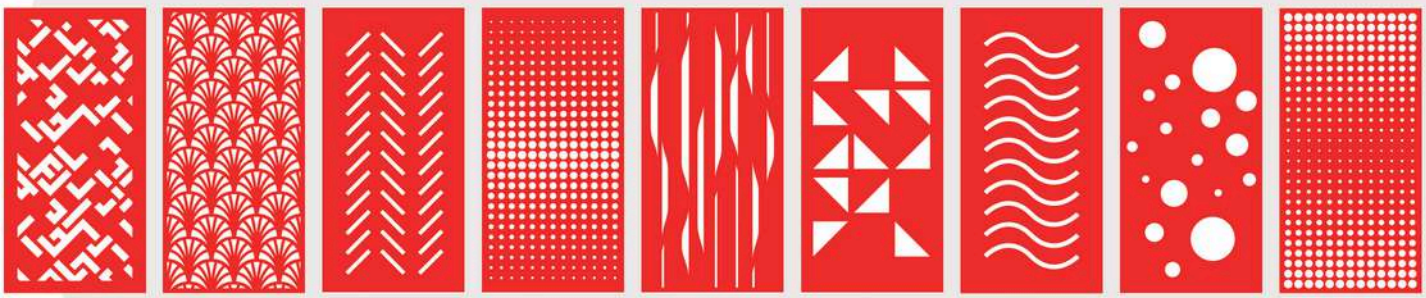

Hadar | Atria | Acrux | Kraz | Procyon | Vega | Mira | Acamar | Azha

LES MODULES 3D



Mirage



Bristol



Letov 01
Luminaire



Mystère



Laville



Raptor
2 angles droits
& 2 angles arrondis



Typhoon
4 angles droits



Albatros
4 angles arrondis

LES MODÈLES RAINURÉS



Iris



Jasmin



Lilas 01



Lilas 02



Muscari 01



Muscari 02



Pavot



Tulipe



Rose 01



Rose 02



Violette




Lavande

DESIGN RAINURÉS
FORMAT CARRÉ


THÊTA



TAU


LAMBDA


PENTA



EPSILON



ZETA



DELTA




PENTA
CONFIGURATION

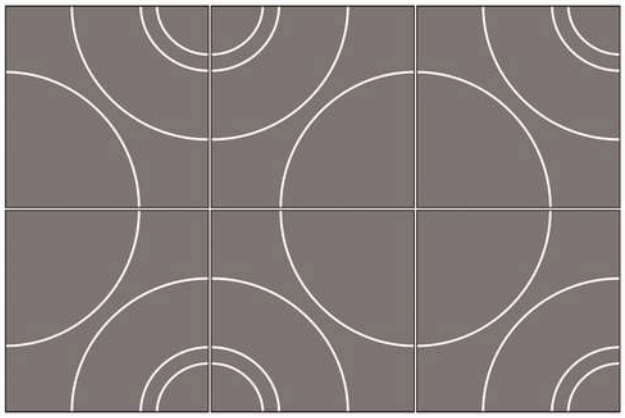

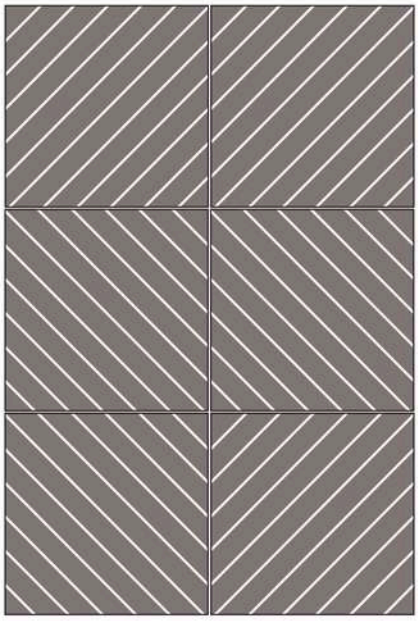




LAMBDA
CONFIGURATION

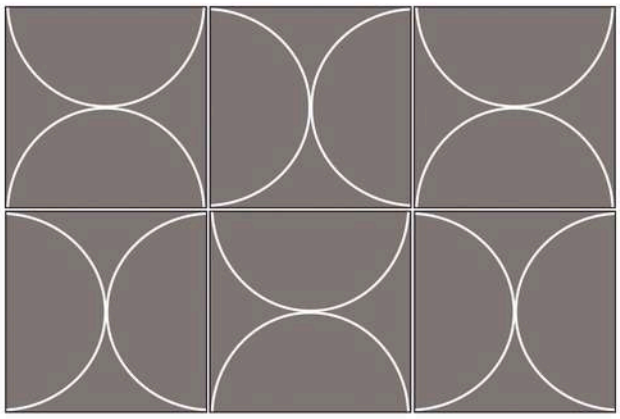




TAU
CONFIGURATION


EXEMPLE DE **CONFIGURATION MULTIPLE**

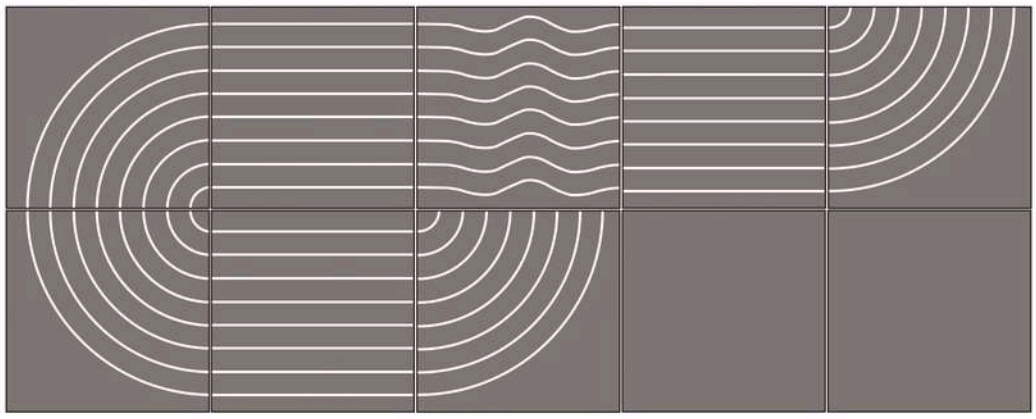


HexaTau

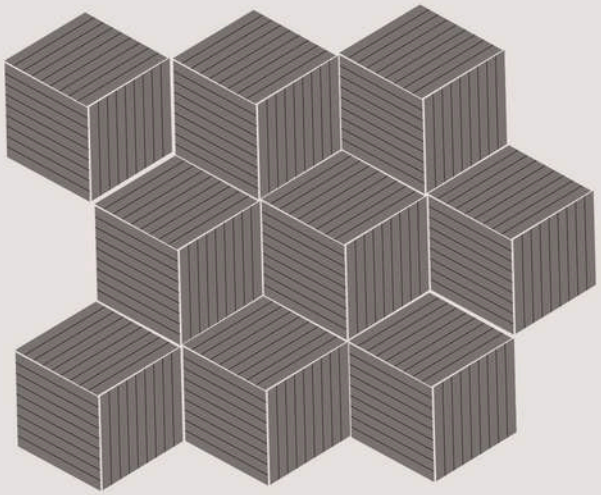



UN MODÈLE
PLUSIEURS CONFIGURATIONS

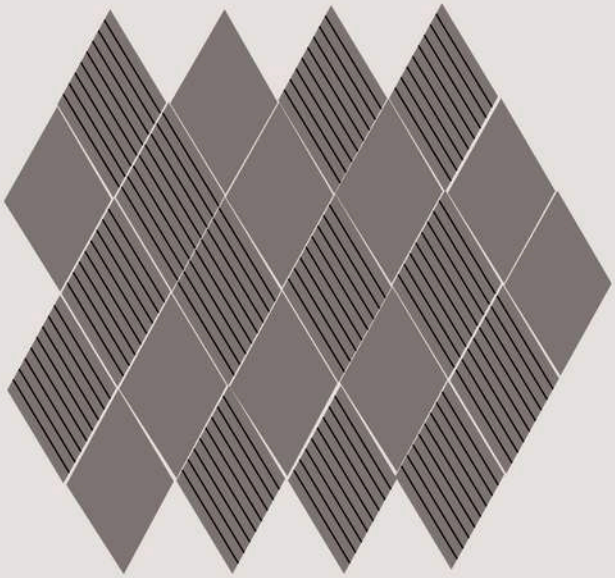

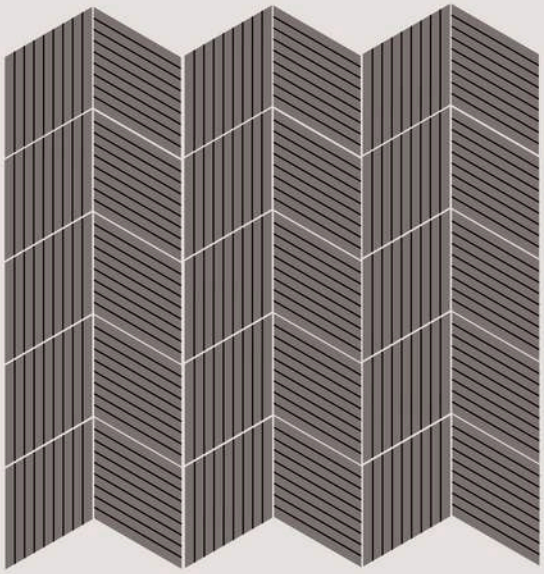


CHANFREINS
EFFET RAINURÉ SUR LES BORDS

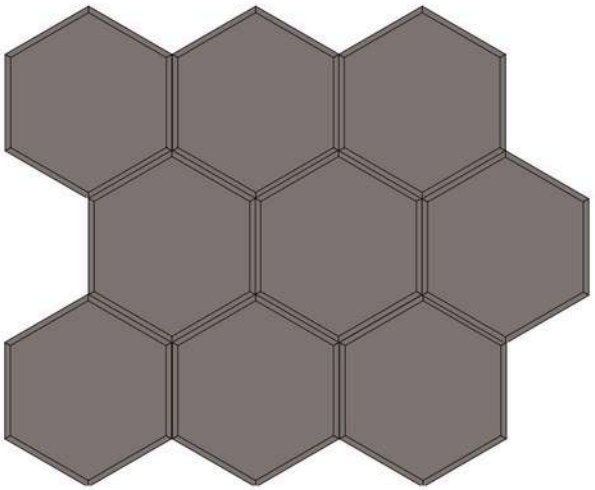





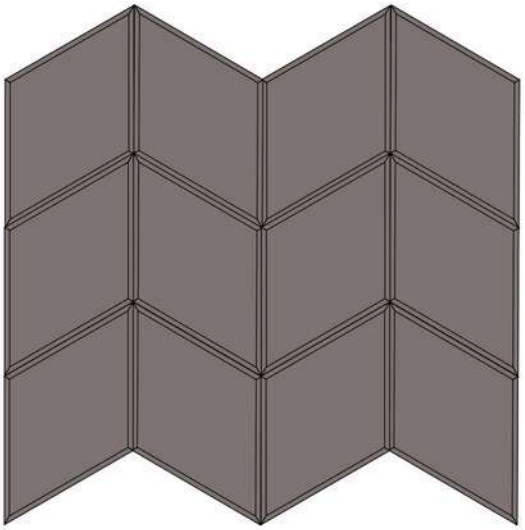

AVEC US FEUTRE, TOUT EST PERSONNALISABLE ET CONÇU SUR-MESURE POUR VOTRE PROJET

2 ÉPAISSEURS | 36 COULEURS

DEMANDEZ VOS NUANCIERS


Deux gammes de couleurs sont disponibles : 9 mm ou 12 mm.
Demandez votre nuancier en nous contactant par mail uniksystem.ma@gmail.com ou via le formulaire de contact sur notre site internet US - **wwww.unik-system.com**




PLUS DE PERSONNALISATION GRÂCE À **L'IMPRESSION NUMÉRIQUE** HD / UV SUR LA COULEUR DE VOTRE CHOIX

SYSTÈMES DE FIXATION


AU PLAFOND




Suspendu par 2 câbles




Suspendu par 3 câbles



Suspendu par 4 câbles



Plaqué au plafond




Aimanté au plafond



Sur câbles traversants

AU MUR




Plaqué ou collé au mur



Aimanté au mur

AU SOL OU SUR BUREAU



Sur pieds



Sur étriers simples ou doubles

PERFORMANCES ACOUSTIQUES

	Epaisseur	9 mm	12 mm
Résultats acoustiques en α_w	au sol	0,25 (H)	0,25 (MH)
	à 30 mm du support	0,35 (MH)	0,35 (MH)
	à 200 mm du support	0,85	0,90
	avec absorbant US 50 mm	1	NC




AU MUR


PERSONNALISEZ L'HABILLAGE DE VOS MURS TOUT EN APPORTANT UNE TOUCHE ACOUSTIQUE.


Quel que soit votre projet, nous étudions avec vous les solutions envisageables. Découpe à la forme, design «gravé» sur le feutre, impression numérique HD/UV avec un effet bois, toutes les options sont possibles pour vous offrir un mur personnalisé, design et acoustique.

IMPRESSION NUMÉRIQUE EFFET BOIS

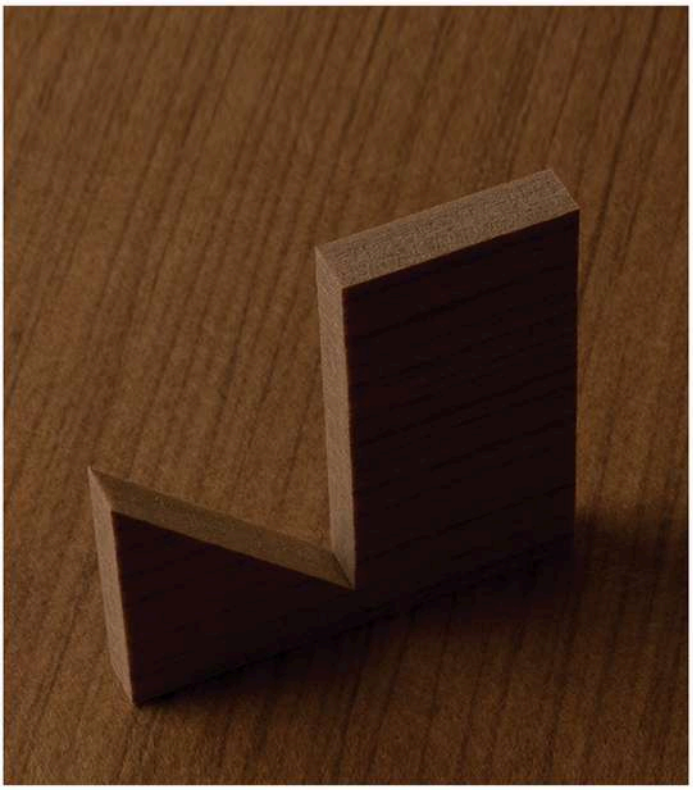




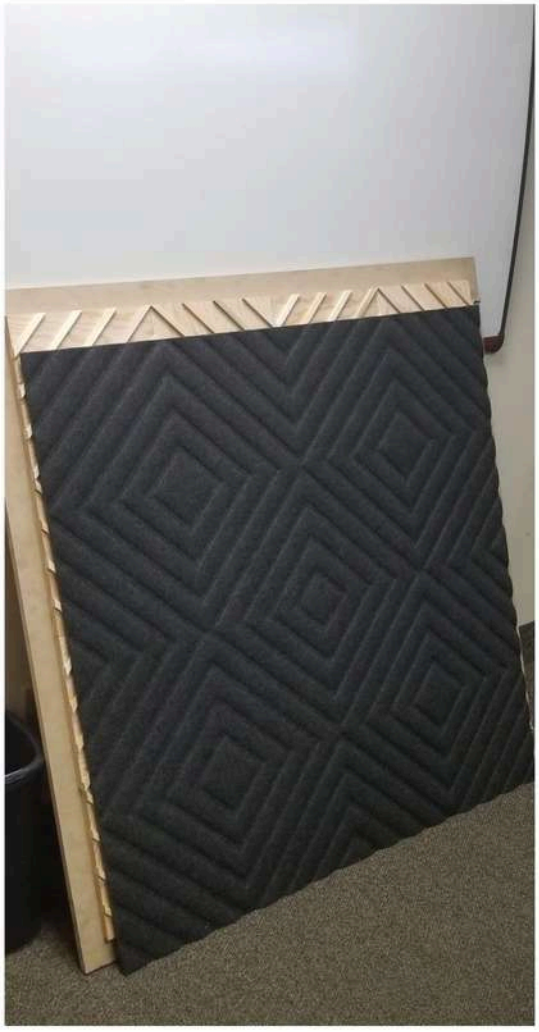

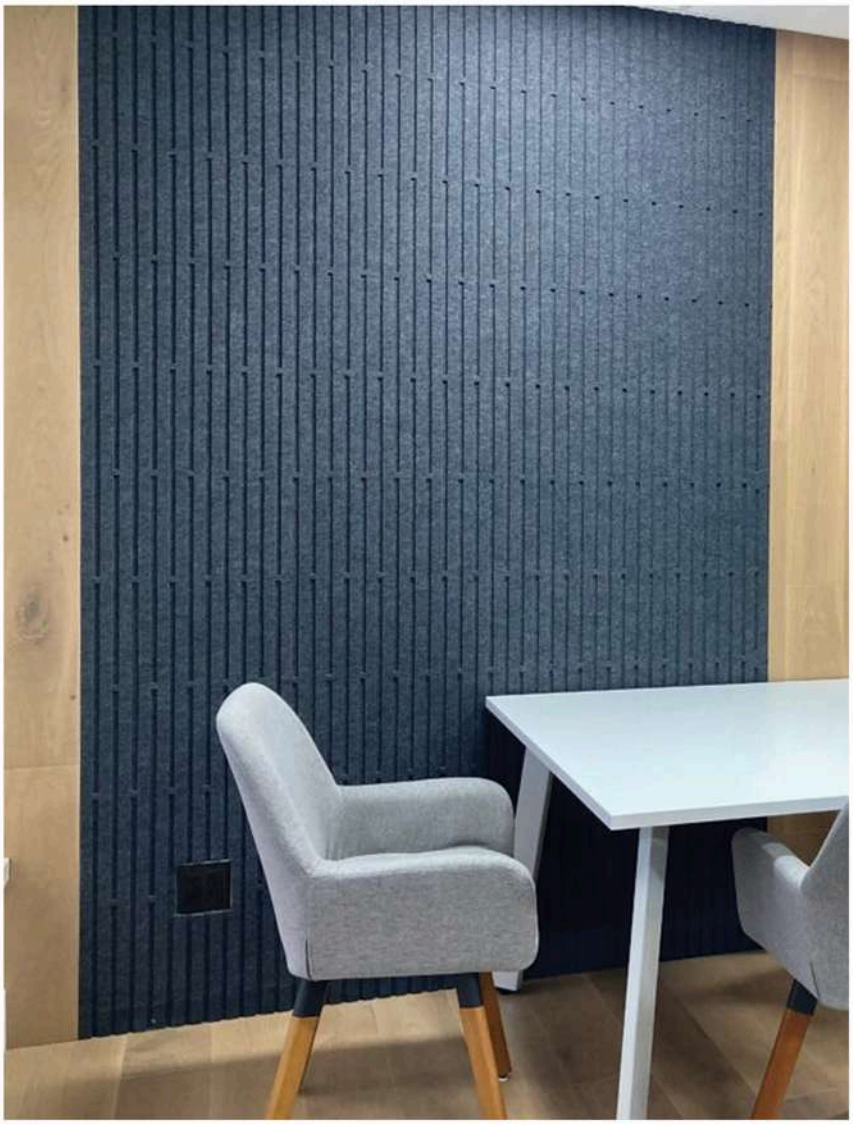



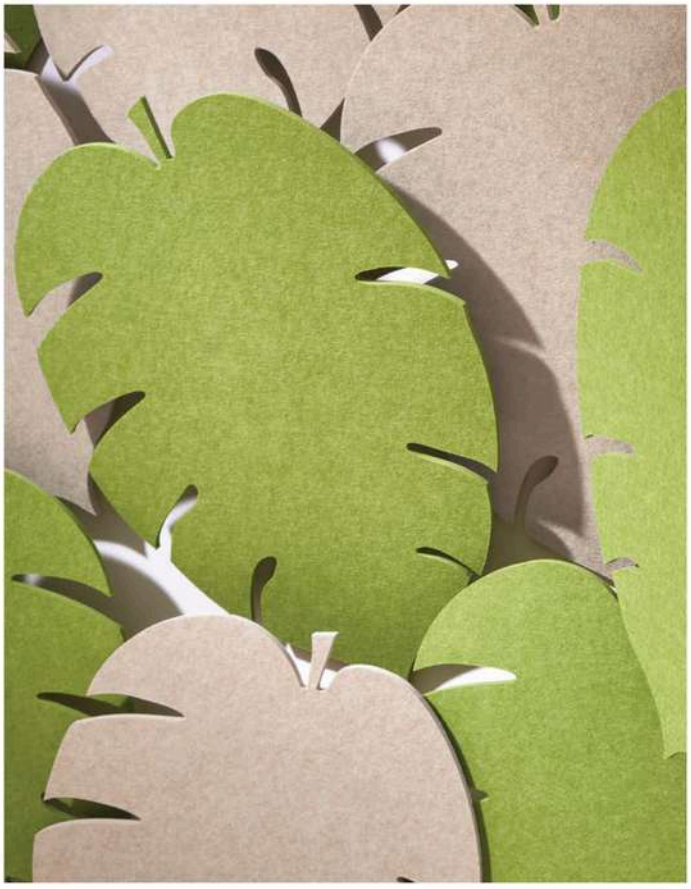


AU PLAFOND







DONNEZ DU VOLUME À VOS ESPACES ET LAISSEZ LIBRE COURS À VOTRE IMAGINATION



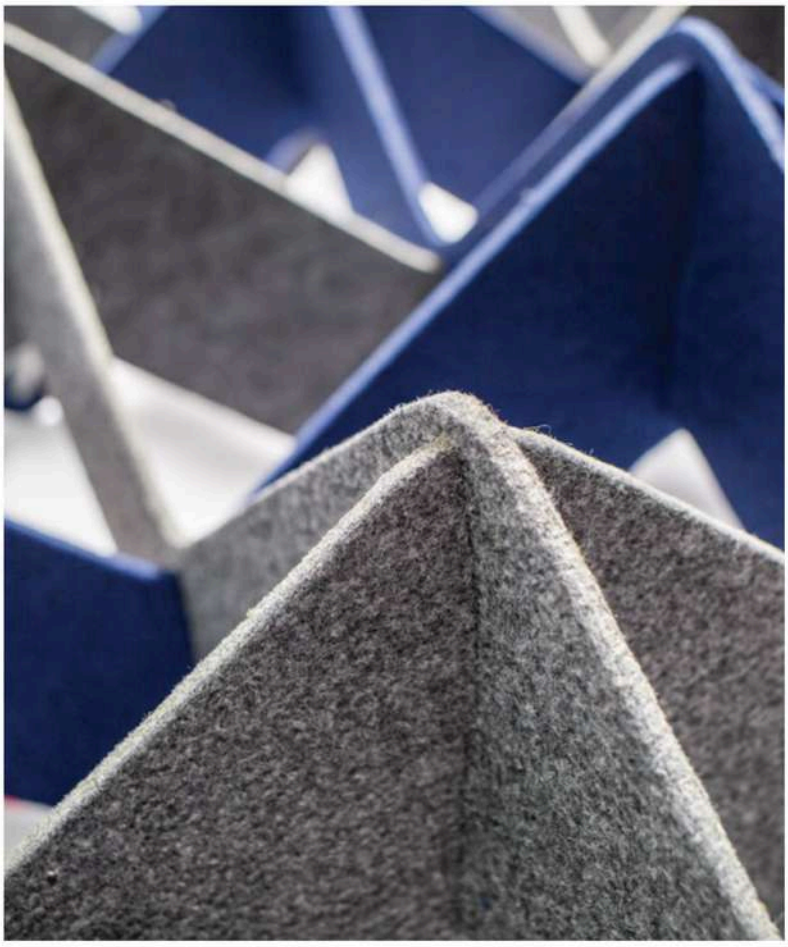

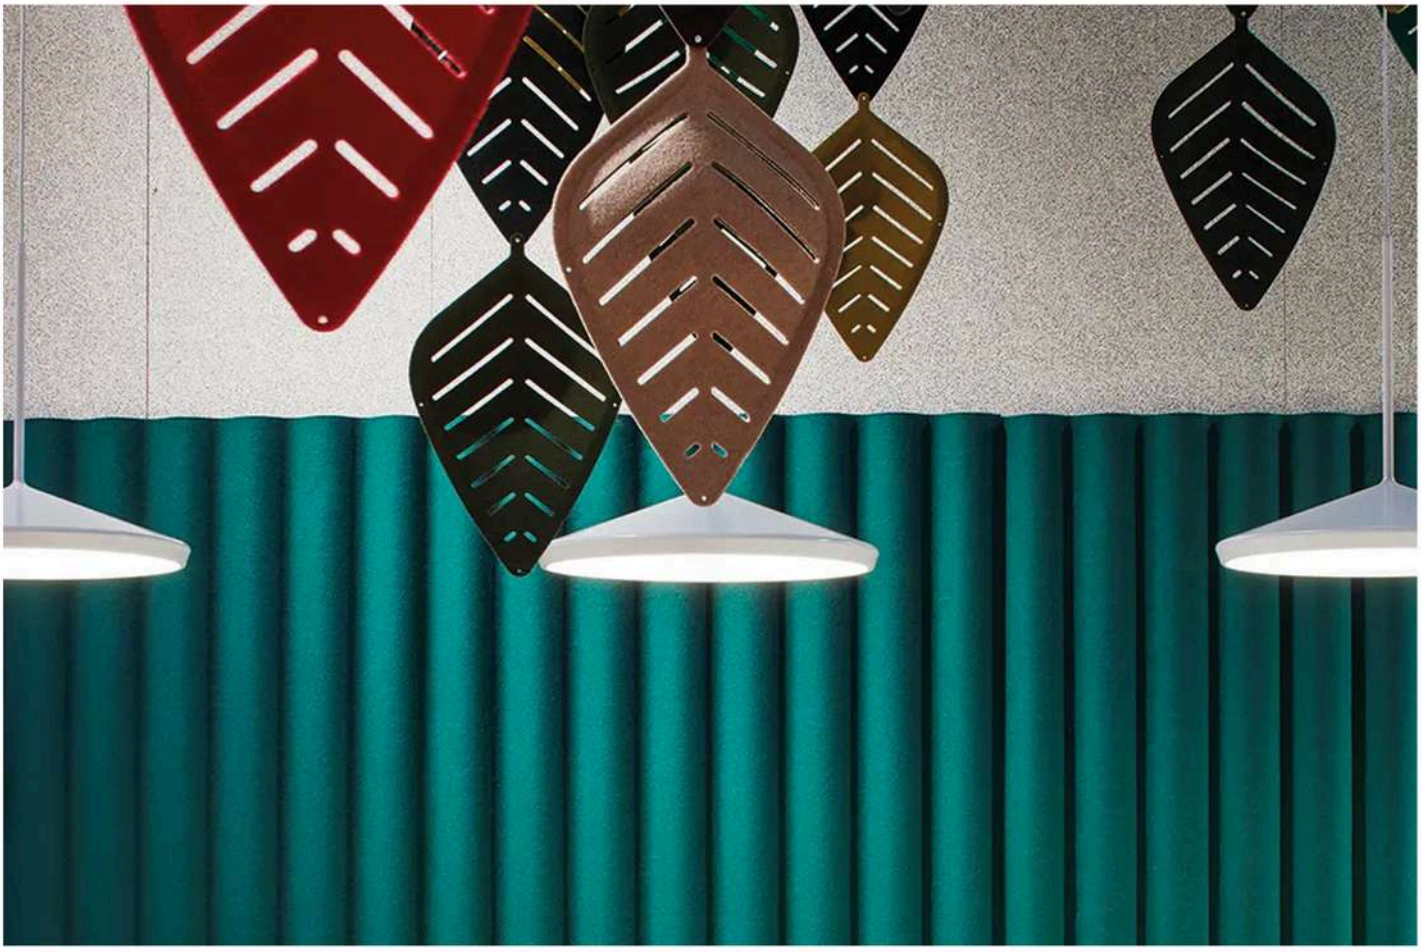



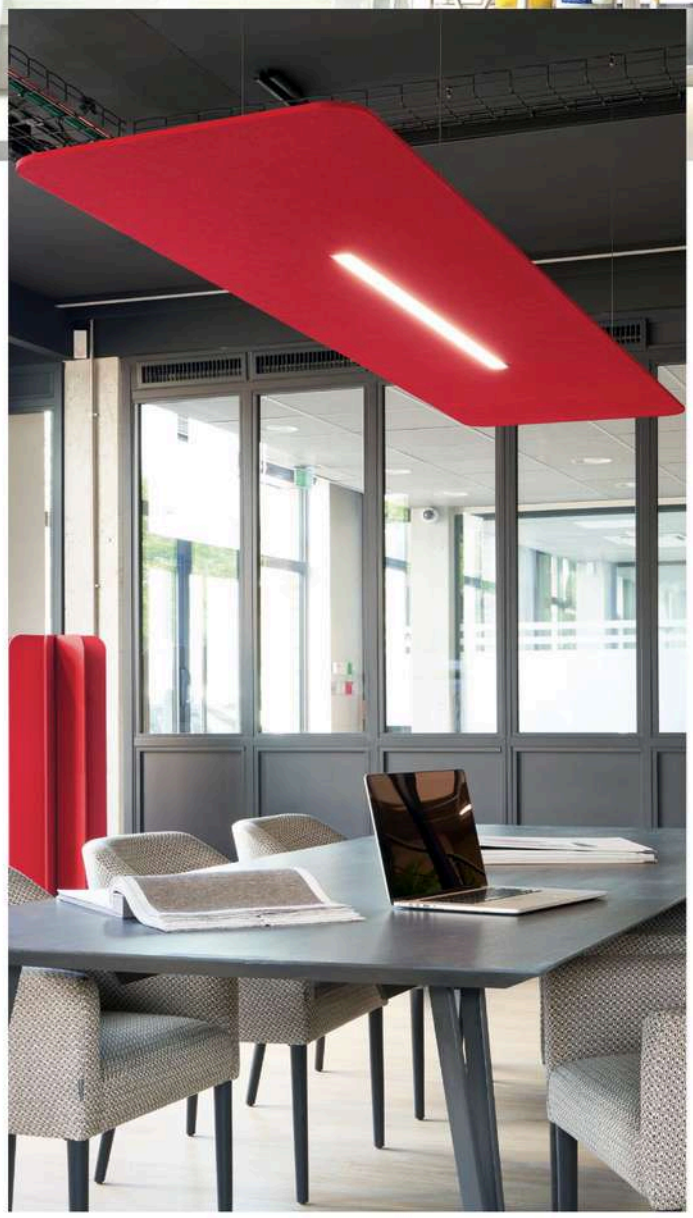



DESIGN 100 % PERSONNALISABLE

Volume, assemblage, découpe, taille XXL, tout est possible avec notre solution US FEUTRE.
Que vous ayez une idée précise ou non de votre design, nous étudions tous les projets.



AU PLAFOND

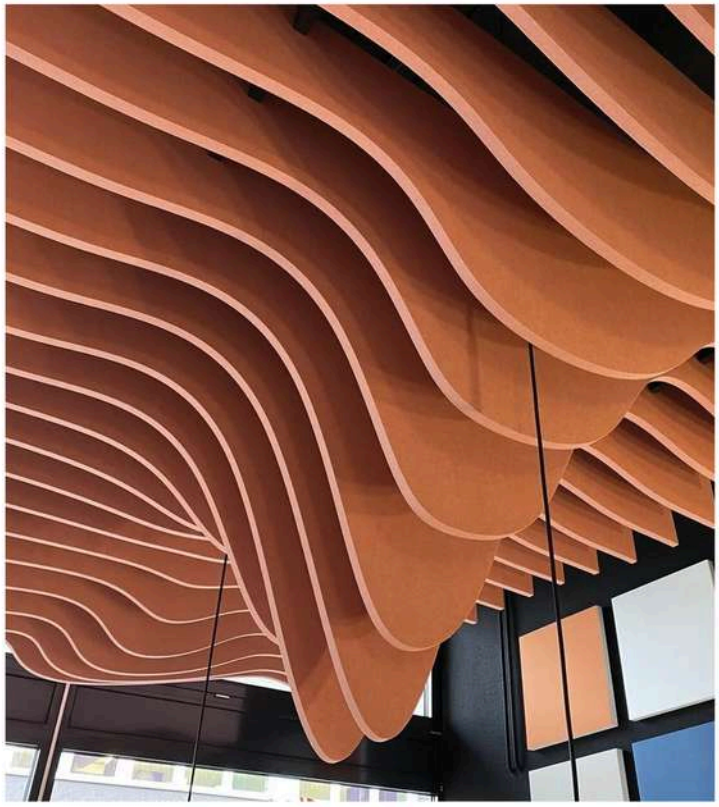

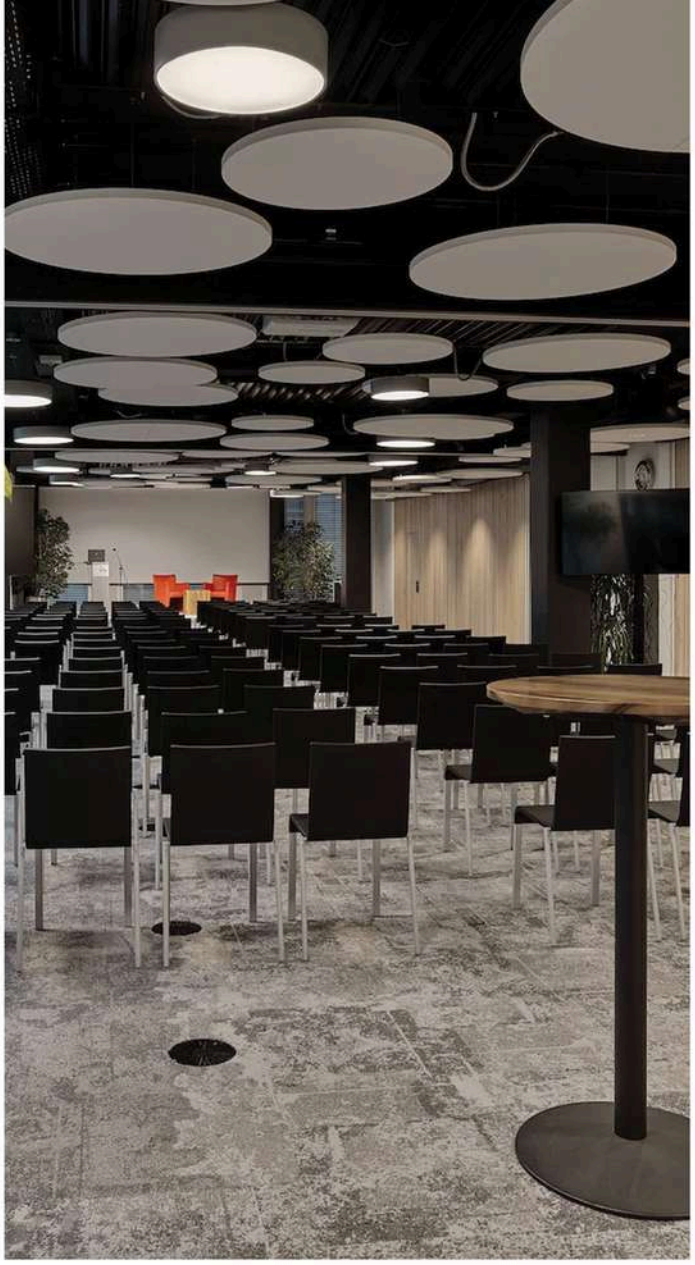








AU SOL & SUR BUREAU

DES CLOISONS ET CLOISONETTES LÉGÈRES, AMOVIBLES ET PERSONNALISABLES





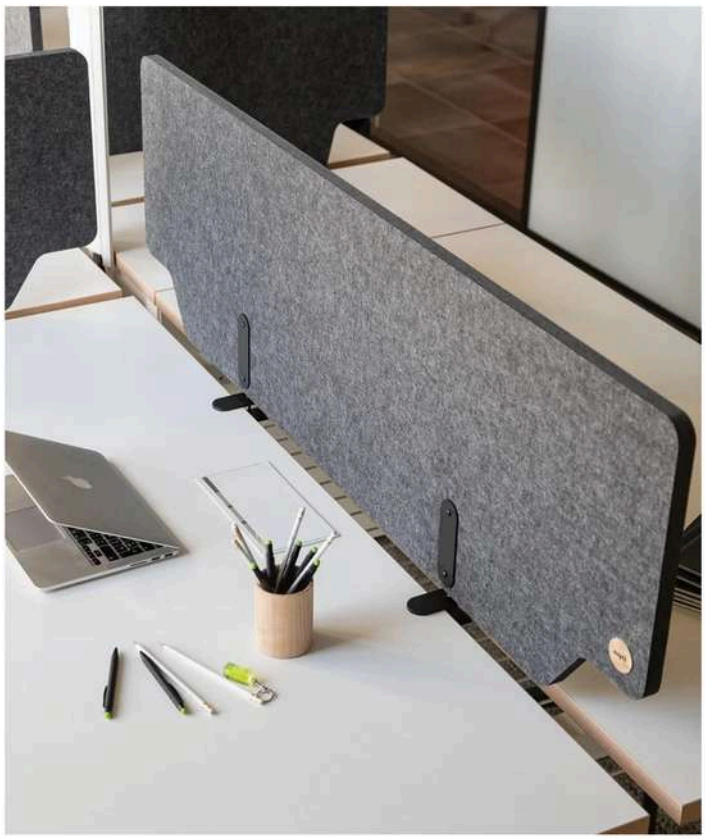



INDEX DES PRODUITS

FORMES « **STANDARDS** » | PAGE 16

PANNEAU

PRODUIT	DIMENSIONS	SYSTEME DE FIXATION
CARRÉ	300 x 300 x 50 mm	. Suspendu par 4 câbles (option : aimanté) . Plaqué plafond . Plaqué mur . Aimanté (plaqué mur ou plafond) . Suspendu verticalement . Câbles traversants . Accroché entre murs, plaqué câbles . Accroché entre murs, suspendu par 4 câbles . Ventousé
	605 x 605 x 50 mm	
	1210 x 1210 x 50 mm	
RECTANGLE	300 x 605 x 50 mm	
	300 x 1210 x 50 mm	
	300 x 1810 x 50 mm	
	300 x 2410 x 50 mm	
	605 x 1210 x 50 mm	
	605 x 1810 x 50 mm	
	605 x 2410 x 50 mm	
	1210 x 1810 x 50 mm	
	1210 x 2410 x 50 mm	
DISQUE	Ø 600 mm	. Suspendu par 3 câbles (option : aimanté) . Plaqué plafond . Plaqué au mur . Aimanté (plaqué mur ou plafond)
	Ø 800 mm	
	Ø 1200 mm	
	Ø 1500 mm	
	Ø 2000 mm	
TRIANGLE	1200 x 1200 x 1200 x 50 mm	
HEXAGONE	Ø 300 mm	
	Ø 400 mm	
	Ø 600 mm	
	Ø 800 mm	
	Ø 1000 mm	
	Ø 1200 mm	
DALLE	575 x 575 x 50 mm	Nous consulter
	575 x 575 x 78 mm	
	575 x 1175 x 50 mm	
	575 x 1175 x 78 mm	
«LE» CARRÉ	590 x 590 x 50 mm	Remplacement de la dalle de faux-plafond
CLOISONNETTE	550 x 800 x 50 mm	. Etriers simples . Etriers doubles . Platine
	550 x 1200 x 50 mm	
	550 x 1400 x 50 mm	
	550 x 1600 x 50 mm	
CUBE	380 x 380 x 380 mm	Suspendu par 1 câble
	450 x 450 x 450 mm	
	750 x 750 x 750 mm	
CYLINDRE	Ø 100 x Long. 600 mm	
	Ø 230 x Long. 1200 mm	
CÔNE	Ø 60 x Ø 180 x H 610 mm	
	Ø 165 x Ø 290 x H 500 mm	
	Ø 235 x Ø 385 x H 1900 mm	
COLONNE	380 x 380 x 1900 mm	Sur socle
CLOISON SUR PIEDS	605 x 1210 x 50 mm | 605 x 1810 x 50 mm	«LE» Pied + . Pied de liaison + pièce de liaison en I . Pied de liaison + pièce de liaison en L . Pied de liaison + pièce de liaison en T . Pied de liaison + pièce de liaison en X
	1210 x 1210 x 50 mm | 1210 x 1810 x 50 mm	

FORMES « **STANDARDS** » | PAGE 22

PANNEAU

PRODUIT	DIMENSIONS	SYSTEME DE FIXATION
PANNEAU	Diamètre intérieur 1300 mm Diamètre extérieur 3300 mm Fabriqué en deux parties	Suspendu par 4 câbles
CONCAVE / CONVEXE	Longueur : 1000 / 1200 / 1500 mm Largeur : 500 / 800 mm	. Plaqué plafond . Plaqué mur
TOIT	2 x 1000 x 2410 x 50 mm 2 x 1210 x 2410 x 50 mm	Suspendu par 6 câbles
VAGUE	1210 x 1210 x 50 mm	Suspendu par 4 câbles
EVOLUTION	Epaisseur variable sur un même panneau de 50 à 150 mm	. Suspendu par 4 câbles (option : aimanté) . Plaqué plafond . Plaqué mur . Aimanté (plaqué mur ou plafond) . Suspendu verticalement
ARCHE	600 x 1200 x 50 mm 1000 x 1200 x 50 mm 1200 x 1800 x 50 mm	«LE» Pied + . Pied de liaison + pièce de liaison en I . Pied de liaison + pièce de liaison en L . Pied de liaison + pièce de liaison en T . Pied de liaison + pièce de liaison en X
NUAGE	1450 x 2900 x 50 mm	. Suspendu par 4 câbles (option : aimanté) . Plaqué mur . Plaqué plafond
STYLE	L'épaisseur du panneau peut varier de 50 à 300 mm	. Suspendu par 4 câbles (option : aimanté) . Plaqué plafond . Plaqué mur . Aimanté (plaqué mur ou plafond) . Suspendu verticalement
FOC	1610 x 2340 x 50 mm	. Suspendu verticalement . Plaqué mur
ETOILE	1235 x 1300 x 50 mm	Suspendu par 3 câbles
PYRAMIDE	600 x 1200 x 50 mm 1000 x 1200 x 50 mm 1200 x 1800 x 50 mm	Suspendu par 4 câbles
ETRAVE	4960 x 2225 x 50 mm	Suspendu verticalement

MURAL

Tissu + ouate M1	5 mètres linéaires minimum	Baguettes DECOWEST SYSTEM Colle pour absorbant
Tissu + ouate M1 + Absorbant 4 mm		
Tissu + ouate M1 + Absorbant 10 mm		
Tissu + ouate M1 + Absorbant 25 mm		
Tissu + ouate M1 + Absorbant 50 mm		
Option impression numérique sur «La» Toile uniquement		

FEUTRE

EPAISSEUR	9 mm	12 mm
Dimension maximum (découpe à la demande)	1200 x 2400 mm	1200 x 2400 mm
Formes	A la demande en 2D ou 3D	
Système de fixation	Nous consulter	

N'hésitez pas à nous envoyer vos idées, nous étudierons ensemble votre projet ! Tout est possible et personnalisable à 100 % !

ARCHITECTES

Nous vous accompagnons dans vos projets sur-mesure. Laissez place à votre créativité, nous nous chargeons du reste.

Contactez notre équipe commerciale
pour recevoir vos nuanciers textiles et feutre.
Nous pouvons également vous fournir
des échantillons au format A4 sur-demande.





ACOUSTICIENS

Demandez les PV acoustiques de nos produits à notre équipe commerciale ou téléchargez-les directement sur notre site internet dans l'onglet «Documents».

Nous effectuons chaque année
une campagne de tests acoustiques
avec Ginger CEBTP, laboratoire d'essais
des matériaux issus de la construction.

Fréquence f (Hz)	αs 1/3 octave	αp 1/1 octave
100 125 160	0,18 0,26 0,32	0,25
200 250 315	0,59 0,77 0,92	0,75
400 500 630	1,09 1,09 1,11	1,00
800 1000 1250	1,11 1,08 0,99	1,00
1600 2000 2500	0,98 0,93 0,94	0,95
3150 4000 5000	0,92 0,92 0,97	0,95

Extrait PV acoustique «Panneaux US avec tissu
«LE» Damier [...] sur vide d'air ouvert de 30 mm.»

FICHES TECHNIQUES PRODUITS

PROFILÉ US® AP-I

Pour les revêtements exigeants

Profilés plat universel, fixation plafond

Applications
Pour plafond tendu, revêtement imprimé, revêtement UNIKSYSTEM® hydro acoustic, cadres...


100 % PVC (rigide et souple)
(sans cadmium, plomb ou métaux lourds)


9 mm


Blanc / Noir


200 cm


Encombrement : 9 mm
Assise : 39 mm
Liseré souple : 3 mm


B-s1, d0 | M1 (certificat sur demande)



PROFILÉ US® AP COVERED

Pour les projets muraux exigeants

Profilés plat universel, fixation murale
Double choix de finition : liseré gainé ou invisible

Applications
Pour mur tendu, revêtement mural imprimé, ...


100 % PVC (rigide et souple)
(sans cadmium, plomb ou métaux lourds)


9 mm


Blanc / Noir


200 cm




Hauteur : 9 mm
Assise : 40 mm
Liseré souple : 3 mm


B-s1, d0 | M1 (certificat sur demande)



PROFILÉ US® TRANSLUCIDE (TTTL205)

Revêtement grande largeur pour plafonds & murs tendus rétro-éclairés

Applications
Rénovation et construction neuve.
Pour plafonds tendus, murs tendus & cadres.

- 100 % fibre polyester
- 205 g/m2 ± 5%
- 0,35 mm ± 10%
- 12 couleurs
- 310 | 505 cm
- 50 m
- B-s1,d0 | M1 (certificat sur demande)
- 35,7 %
- 93,7 %




FEUTRINE US® ACOUSTIQUE

Utilisation
Revêtement mural, panneaux acoustiques, mobiliers, stands


Performances acoustiques
Coefficient d'absorption acoustique
α_w = 0,40 à 0,90 (selon épaisseur et montage)

Autres avantages
Résistant à l'humidité
Anti-moissur
Facile a découper et poser

NRC COMPARAISON - 9MM

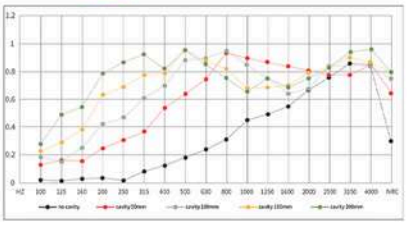

NRC COMPARAISON - 12MM

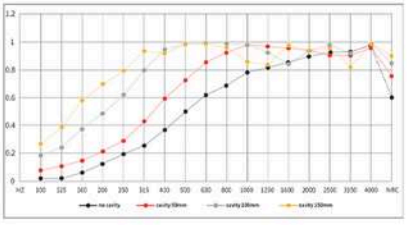

- Fibre polyester 100 % recyclées
- 450 g/m2 à 1200 g/m2
- 36 couleurs
- EN 13501-1 : B-s1,d0 | M1 (Non inflammable)
- 9 mm à 12 mm

ARTISANS POSEURS

**Retrouvez toutes
les notices de pose
sur notre site internet US.**

Nous étudions avec vous toutes les solutions envisageables pour faciliter la pose de nos produits. N'hésitez pas à nous préciser si vous avez des contraintes particulières, nous étudierons ensemble le projet et adapterons le système de fixation. Pour les projets sur-mesure, nous vous mettons à disposition une notice de pose dédiée. Notre équipe commerciale reste à votre disposition tout au long du chantier.



ECONOMISTES, ARCHITECTES & ACOUSTICIENS


UN GRAND MERCI

**VOUS ÊTES DE PLUS EN PLUS NOMBREUX À NOUS PRESCRIRE DANS LES CCTP.
NOUS VOUS REMERCIONS POUR VOTRE CONFIANCE.**

BON À SAVOIR

Nous vous mettons à disposition sur notre site internet US des descriptifs types sur chacune de nos fiches produits.
N'hésitez pas à les utiliser pour vos CCTP.

UNIK SYSTEM®
SMART SOLUTION FOR SMART COVERING

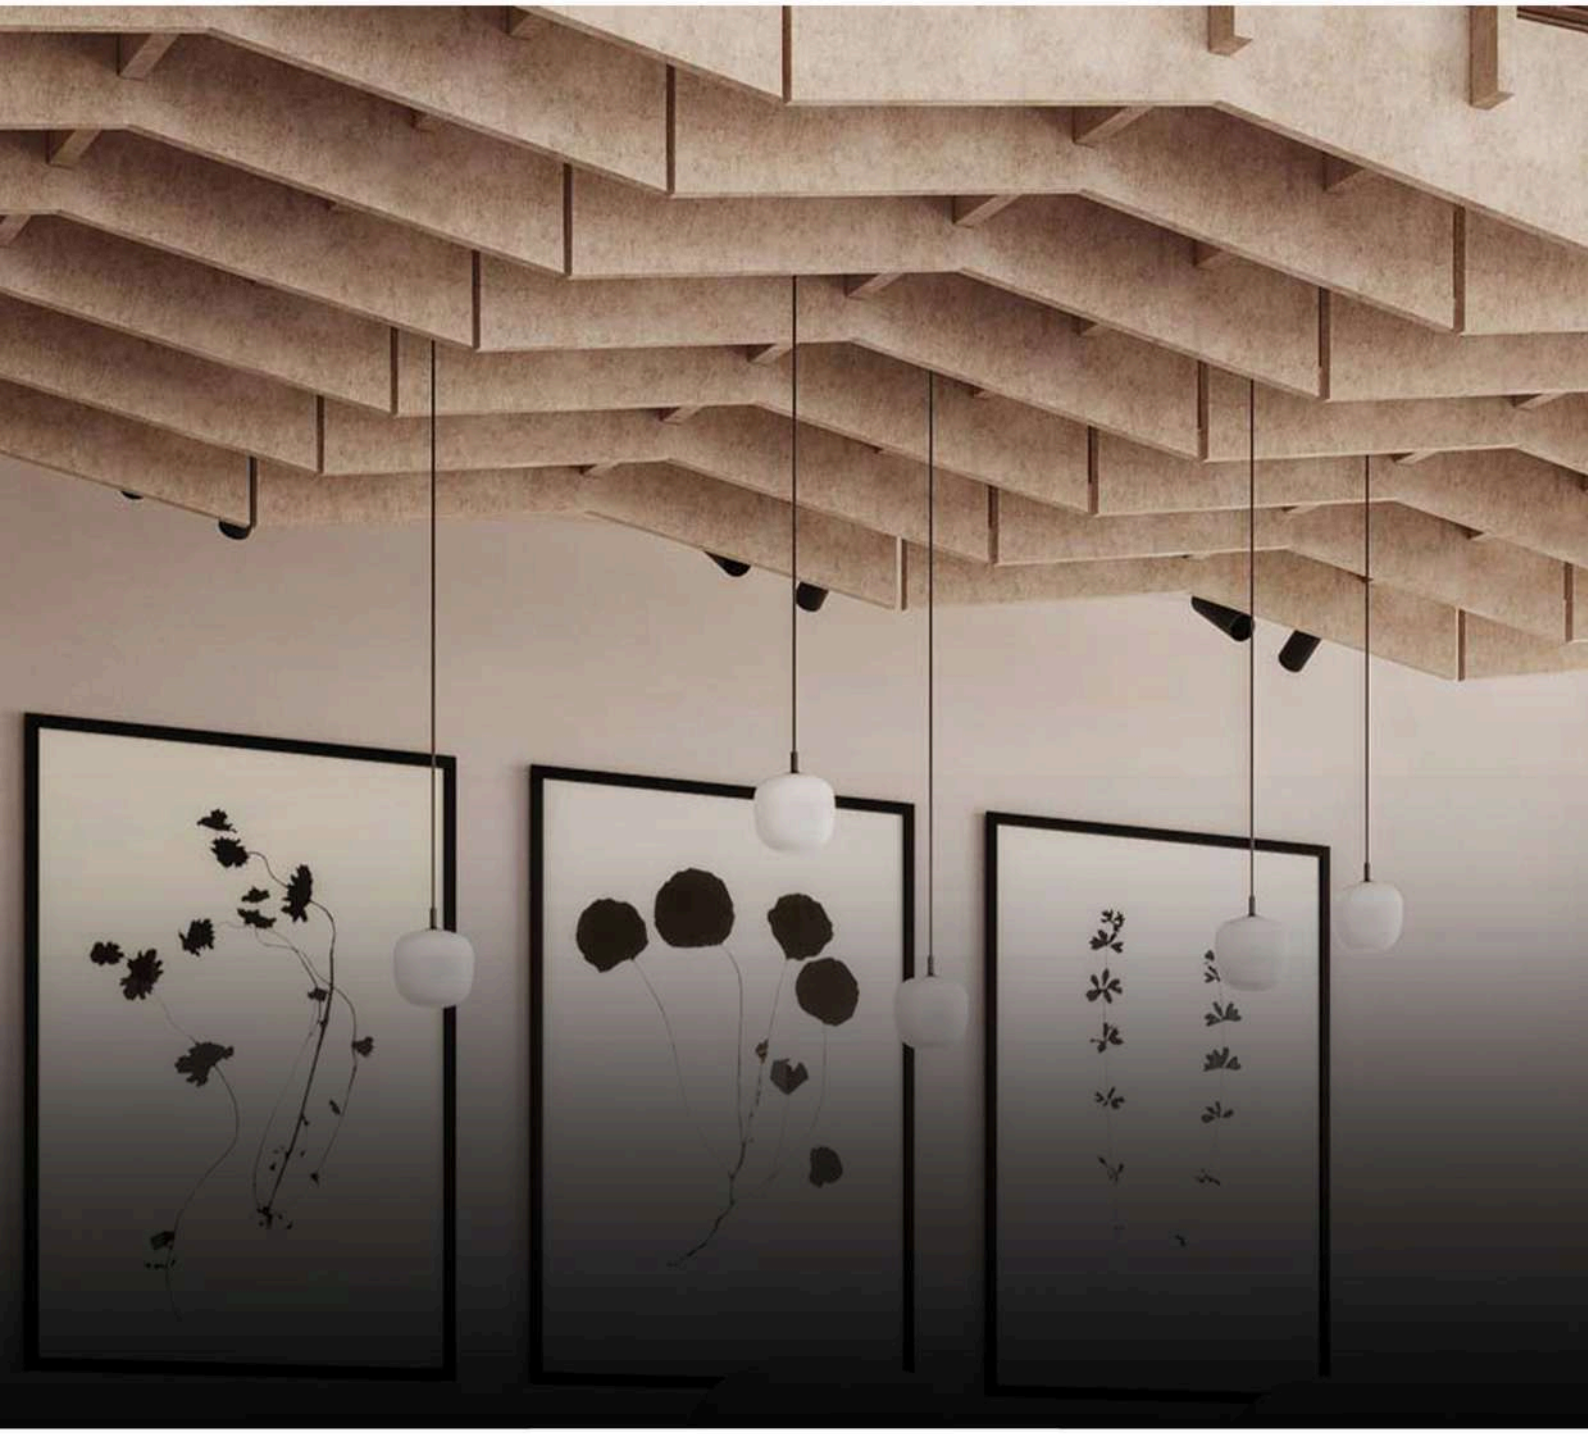

AUTRES AVANTAGES :

Résistant à l'humidité
Anti-moissure
Disponible en plusieurs couleurs
Facile a découper et poser

Contactez-nous pour une étude ou un devis personnalisé

0522 202 712 | unik-system.com | uniksystem.ma@gmail.com